




 ST809 タンクロック ED	適応商品	商品NO.
	汎用	97570

■ ご使用前に必ずご確認ください ■



※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。
 ※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。
 ※本書は、いつでも読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書と英語説明書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	禁止の行為であることを告げるものです。		行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		その他の警告及び注意を告げるものです。
---	---------------------	---	-------------------------	---	---------------------

警告

	<ul style="list-style-type: none"> ・オフロード走行はしないでください。 ・法定速度以上での使用は脱落の恐れがあります。法定速度内にてご使用ください。また、強風時や荒れた路面、砂利道など振動が極端に大きくなる場合には速度を控えめにしてください。 ・鋭くとがった物はいれしないでください。バッグが破れ中の荷物が落下し、後続車の乗員や歩行者を死亡または重大な障害に至らしめる可能性が高くなります。 ・耐熱性はありません。 ・荷物を無理に押し込みますと商品の破損や脱落の原因となりますのでお止めください。 ・本商品をつかんでメインスタンドを掛けたり車両の取回しをしないでください。破損や変形の原因になります。 ・ファスナーを開けたままで走行しないようご注意ください。 ・組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行なわないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行なってください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や部品を損傷したり、不具合が発生する場合があります。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。

注意

	<ul style="list-style-type: none"> ・走行時には必ずセーフティーベルトを正しく装着してください。 ・走行前に、バッグの固定に異常が無いことを必ず確認してください。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。 ・本商品に盗難防止機能はありません。車両を離れる際は、貴重品は入れない、バッグを外して持ち歩くなどの自己防衛が必要です。 ・必ずエンジン、マフラーが冷めてから取り付け作業を行なってください。 ・生地や各部の縫製は、無理な力を加えるなど乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。丁寧にお使いください。 ・定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。 ・バッグ最大積載重量は 2kg です。重量オーバーにならない範囲でご利用ください。（バッグ容量：20L） ・バッグのフタを閉める際に荷物を挟んでいないか確認してください。破損や変形の可能性があります。 ・使用状況、または使用環境によりバッグ内部が高温になる場合があります。熱対策されていないもののご使用にご注意ください。 ・本商品を使用される際には、必ず走行前に異常が無いことを確認してください。また、走行中の振動等によりベルト等が緩む場合があります。装着状態を常に注意し、確実に固定された状態で走行してください。 ・ガソリンタンクはプロテクションシールなどで保護して使用することをお勧めします。
	<ul style="list-style-type: none"> ・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は、一切お受けできません。また商品保証は、本商品のみ対象となります。 ・使用消耗あるいは、経年変化による不具合については保証の対象外となります。 ・本商品及び本書に記載された商品は予告なく、価格や仕様を変更する場合があります。 ・車両重量の増加と重心変化、空気抵抗等の理由によりハンドリングおよびブレーキ性能等が変化します。予めご了承ください。（このような症状は、タイヤの磨耗、空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に整備してください。） ・日焼けや水濡れ等による変色についてのクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。 ・本商品は別売の BF シリーズと組み合わせてご使用ください。 ・容量可変の際はファスナーが二重に重なっており、固い場合がありますので慎重に開閉してください。 ・本商品は止水ファスナーを使っております。止水ファスナーは耐久性よりも防滴機能を重視しているため、一般的なファスナーよりも丁寧な開閉を行なってください。 ・車種によってはタンクキャップが全開しない場合が御座いますが、使用上問題無く給油する事ができます。 ・車種によってはハンドルロックをする際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合がありますがロックする事はできます。 ・車種によっては、ハンドル廻りに携帯電話やナビ等の純正品以外のものを取り付けしている場合、タンクバッグに接触する場合があります。 ・本商品は指定部品のため、通常の継続車検を適用できます。構造変更届けは不要です。

本商品の特徴


- 容量：20L
- 長さ約 390mm、横約 380mm、高さ約 260mm
- 防水タブレットホルダー最大収納可能サイズ、縦約 300 mm、横約 205mm

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	アタッチメント ※別売			②	スクリュー※別売		
③	フランジ奥斯		1	④	タンクバッグ本体	390X380X260	1
⑤	レインカバー		1	⑥	インナー防水バッグ		1
⑦	防水タブレットホルダー		1	⑧	セーフティベルト		1
⑨	セキュリティキー		2				

※①・②は別売品で BF シリーズに含まれます。(別売品参照)

使用方法 ※インナーバッグの口を閉じないで使用した場合、防水性は低下します。

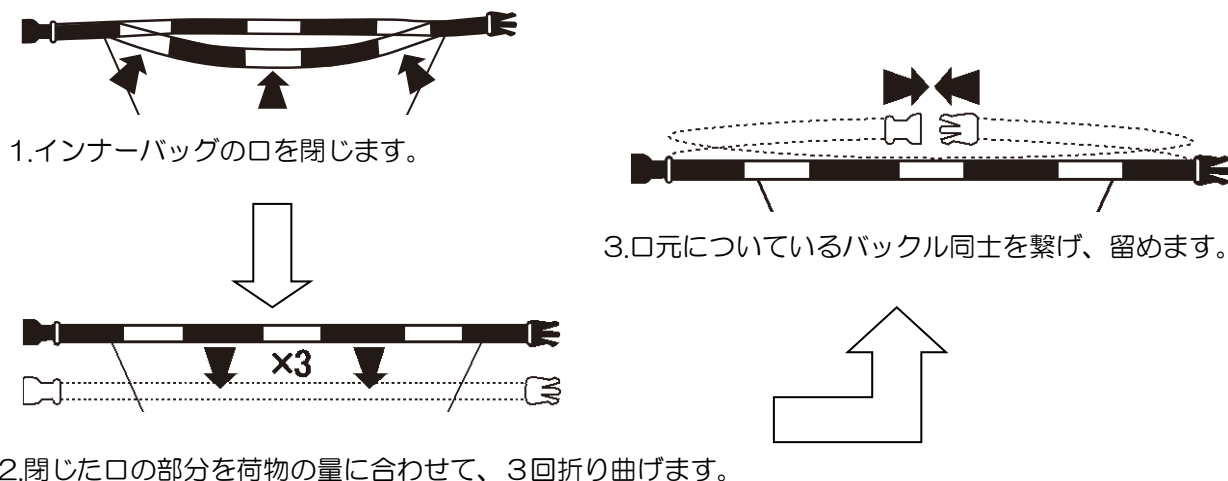


取付方法

※GIVI 社の取扱説明書を参照しながら部品の確認及び取付作業を行なってください。


※尚、下記の取り付け説明は BF03 (ホンダ車用) で説明しておりますので、その他の車種は取り付けが異なります。その他の車種は BF アタッチメント付属の説明書をご確認ください。

1. 純正のサービスマニュアル等を参照しながら、タンクキャップの純正ボルトを取り外します。
2. 別売の①アタッチメント (GIVI BF03 付属品) と②スクリュー (M4×30) を使いタンクバッグに付属の③フランジ奥斯をイラストの順番で規定トルクで取り付けます。※②スクリュー (M4×30) にねじ緩み止め剤(中強度)を使用してください。


※締め付けトルクは純正のサービスマニュアルを参照してください。尚、ネジのかかりが少ない車種や経年劣化でタンク側のネジ山が傷んでいる場合がありますので、締め付けトルクの指示があっても締め付けができないと思った場合は、無理に締め付けをしないでください。

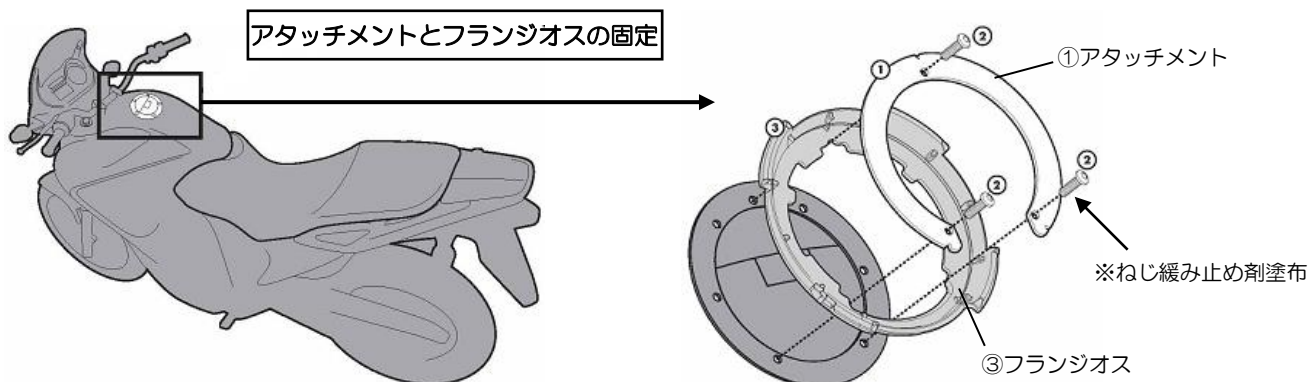

- 3-1. タンクバッグは車体に合わせてロック位置を変える事ができます。走行の妨げとならない位置にタンクバッグ裏のロック位置を調整します。位置合わせが終わったらタンクバッグのロック位置と手順 2 で取り付けしたイージーロック位置を合わせ、真上から押さえつければ取り付ける事ができます。※図 A 参照

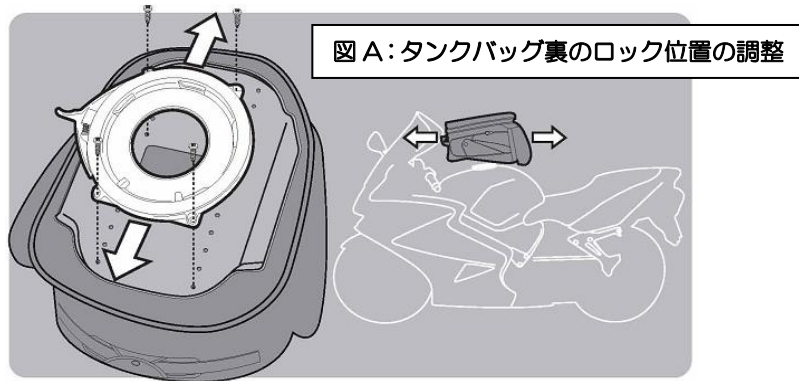


- 3-2. 装着が完了したら、前後、左右、上下に動かしてタンクバッグが確実に固定されているか確認をしてください。
※ 図 B 参照

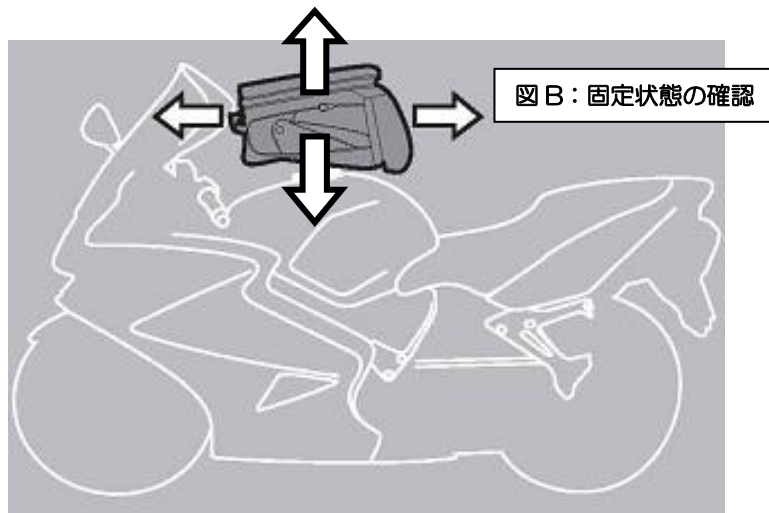


4. セーフティベルトの装着
セーフティベルトはフレームなどへ固定し、**稼動部**には固定しないでください。※図 C 参照

図 C: セーフティベルトを車両に固定

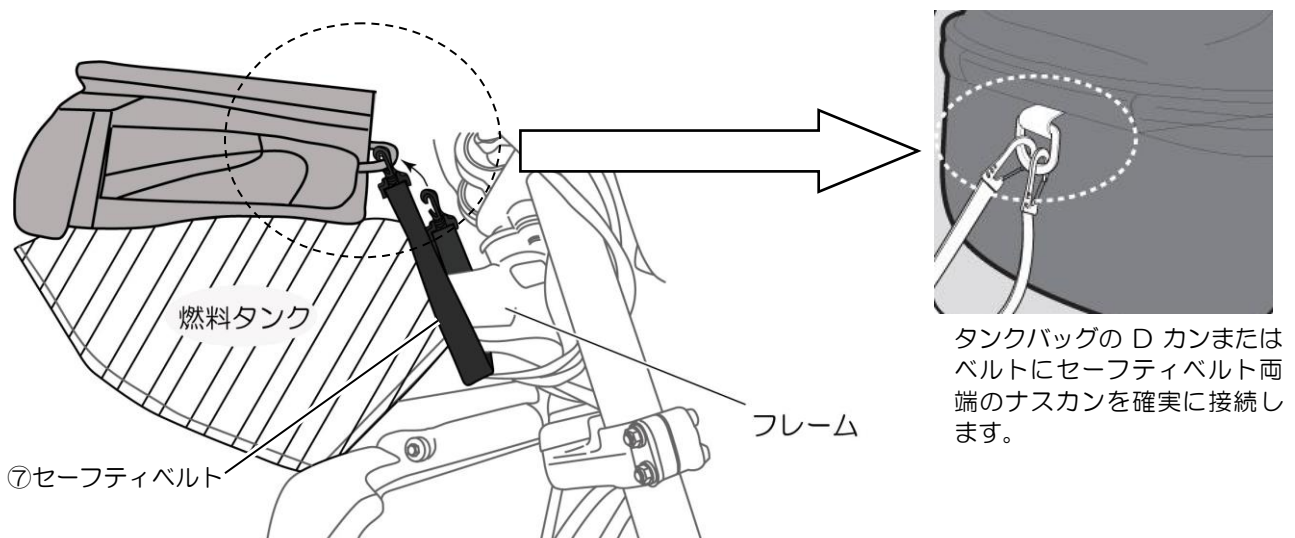


5. タンクバッグをロックする。

セキュリティロックキーを右（12時方向）に回してロックし、鍵を抜きとります。

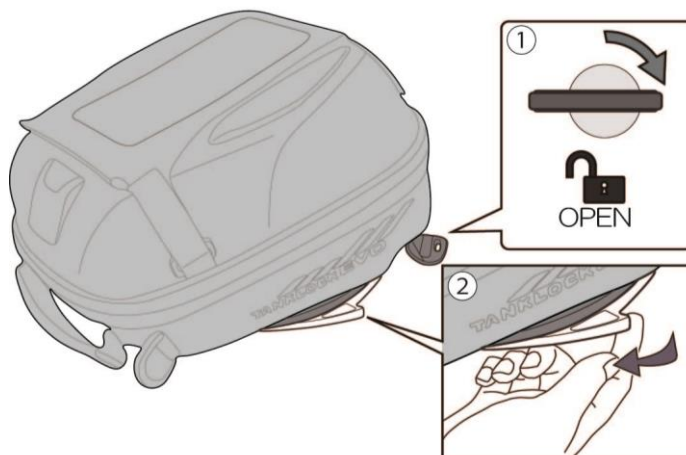

6. タンクバッグの取り外し

外す際は、セキュリティロックキーをキーシリンダーの奥までしっかりと挿し込み、鍵を右（3時方向）に回してロック解除します。赤いレバーを手前に引いてバッグを持ち上げれば取り外しができます。

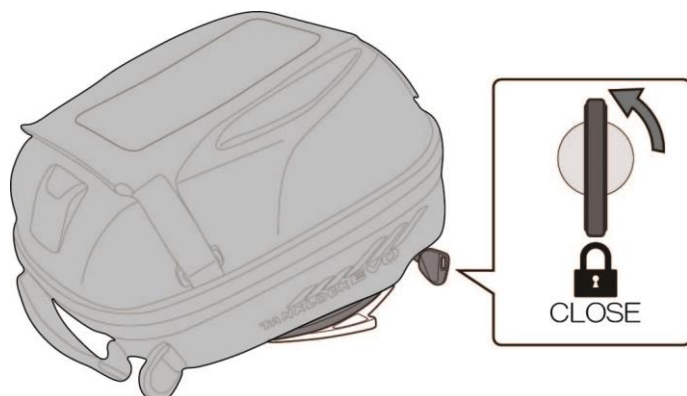

※ 鍵が回らなくなってしまったときは、鍵を左にひねって（9時方向）から鍵を回してください。

警告

- ※走行時には必ずセーフティベルトを正しく装着してください。
- ※万が一、タンクロックが外れてしまった際に脱落を防止する為、確実にベルトで固定をしてください。
- ※セーフティベルトは、走行前にハンドル等の動きや操縦・操作に支障がないか必ず確認してください。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。
- ※走行中の振動等によりベルト等が緩む場合があります。装着状態を常に注意し、確実に固定された状態で走行してください。
- ※ハンドルの動きやバッグ本体、固定用ベルト等に異常がある場合はご使用をおやめください。

機能

- レインカバー付属
本商品にはレインカバーが付属しております。
- インナー防水
IP65・インナー防水構造です。
- バッグバックベルト
リアポケットに収納されているパッドでベースアタッチメントを覆いセーフティベルトをバッグに取り付ければバックパックとして使用する事ができます。

ご使用上の注意

1. ぶついたり、こすったりするとバックの生地が傷み破れますので取り扱いには注意してご利用ください。
2. 貴重品や、振動、耐熱性に劣るものは中に入れてください。内容物の取扱いは自己責任でお願いします。当社ではいかなる場合でも内容物に関して補償いたしません。
3. 容量可変ファスナーの開閉は慎重に行なってください。この部分に、製品の仕様上生地が重なっていますのでファスナーが引っかかる場合が御座います。その場合は、少し引っぱりながら引くとスムーズに開閉できます。

お手入れ方法と保管について

- 商品が濡れてしまった場合は、汚れと水分を取り除き、ファスナーを開けて風通しの良い場所で陰干ししてください。
- 汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取って、陰干ししてください。
- 保管する際には、陰干しで乾燥させてから、湿気を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

⚠️注意

- シンナー、ベンジン、パーツクリーナー等の有機溶剤は使用しないでください。
- 水洗いや洗濯機での丸洗いは、商品を傷める恐れがありますのでお止めください。

別売品

品番	パーツ名	サイズ(mm)
14181	ハイプロテクションシールS	135×200
14180	ハイプロテクションシールL	275×400
77303	セキュリティーセიმキー3本セット	

補修品

品番	商品名	備考
98632	GIVI ZT480F フランジ オス	No.③
98631	GIVI ZT480R フランジ メス	バック裏面に固定されている部品

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を持って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理のお受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>



本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止