


DT-01

ファームウェア
Ver.2.11以降～

クイックマニュアル

操作方法の解説動画はコチラ ▶

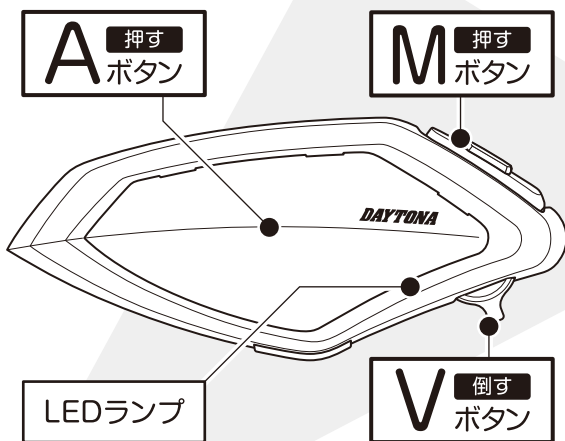


クイックマニュアルに記載の各操作は、
本体の電源を入れてから行ってください。



電源を入れる / 電源を切る

Vボタンを●へ倒したままAボタン約2秒長押し
※電源を入れる/切るとともに同じ操作方法です。

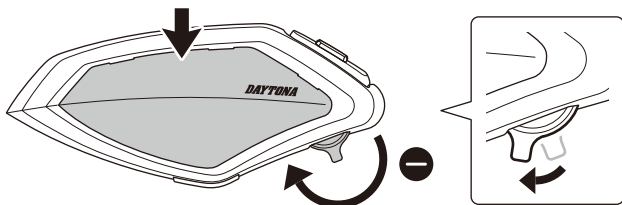



ペアリングをする

DT-01 (DT-E1) とペアリング

ペアリングの手順① [通話可能人数 2~4人]

インカム**B**~**D**の**M**ボタン約4秒長押し

A 待機



B



C



D



B~D



青/赤色ランプ
交互点滅


ペアリングの手順② [通話可能人数 2~4人]

インカム**A**の**A**ボタン約4秒長押し


A




B



C



D



A



青色ランプ
高速点滅

上記は4人モードです。通話人数により3種類のモード(2人・4人・6人)から選択できます。詳しくは取扱説明書P.27を参照ください。

スマホ・ナビ・レーダーとペアリング

手順① インカム側の操作

Mボタンを約4秒長押し



手順② 機器側の操作

Bluetooth検索画面から
DT-01を選択




インカム通話を始める / 終わる

DT-01 (DT-E1) と通話

インカム通話を始める

Aボタンを2回 押す




カチ
カチ

どれか1台のみ

インカム通話を終わる

Aボタン約1秒 長押し




自身の通話が終了

その他インカムと通話

インカム通話を始める

Aボタンを3回 押す




カチ
カチ
カチ

どれか1台のみ

インカム通話を終わる

Aボタン約1秒 長押し



自身の通話が終了

- ※その他のインカムとのペアリングは取扱説明書P.34を参照ください。
- ※1度DT-01の電源を切っても、ペアリング情報が残っている限り通話が可能です。
- ※複数台のインカムの内どれか1台で通話開始を行うと、ペアリングされているすべてのDT-01 (DT-E1) を呼び出します。



電話に出る / 切る

Mボタンで操作

電話に出る


着信時に
1回押す

電話を切る

通話中に
1回押す

着信拒否


着信中に
約3秒長押し

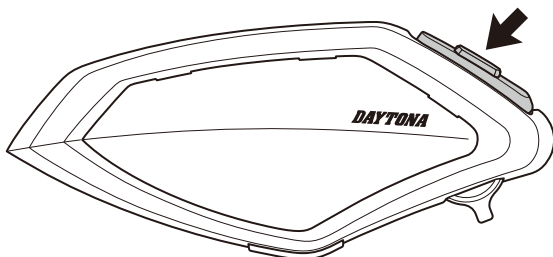

音楽を聴く

音楽を再生/一時停止する

Mボタンを1回押す
ごとに再生/一時停止を
繰り返す



音楽の音量/曲変更をする

Vボタンで操作

音量UP: + 1回押す

曲送り: + 約2秒長押し



音量DOWN: - 1回押す

曲戻し: - 約2秒長押し

