



12V HARD WIRE CABLE

取扱説明書 <品番 24588>

- ご使用前に必ず本書をお読み頂き、正しくお使いください。
- 本書内の注意事項を守らずに使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- 商品保証については、保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、本書とご購入履歴を一緒に保管してください。

注意事項



禁止

- 本来の使用用途以外に使用しないでください。
- 運転中は絶対に操作をしないでください。重大な事故の原因となります。
- 本商品は直流 12-24V用です。6V車や交流車に使用しないでください。
- バッテリーが弱っている状態で本商品を使用しないでください。火災や故障の原因となります。



実施

- 本商品を開梱の際は構成部品や外観の不具合、動作などに異常がないことを必ずご確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。
- 本商品の定格値を超えないよう、接続機器の最大電力を確認して、ご使用ください。
- 本商品の装着後は車両全体の消費電力があがるため、バッテリーのメンテナンスを定期的に行なってください。
- 走行前にハーネスの取り回しや、各部品に異常がないことを定期的に点検してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検し、正常に機能しない場合は、本商品の使用を中止してください。

20210726



感電注意

- ・取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。ショートや感電、車両火災などの原因になります。
- ※テスターで⊕線（ACC）や⊖線を探す場合は、一度接続します。その後、確認が終わりましたら、再び外してください。



水ぬれ
禁止

- ・本商品は防水仕様ではありません。水が掛かりにくい場所や水が浸入しにくい場所や向きに、取り付けてください。
- ・本商品はご使用環境やメンテナンス状況などにより、素材劣化（サビ含む）が早期から進行する場合があります。サビや腐食が端子部に発生した場合は使用を中止してください。発火や電装品など、故障の原因となります。



分解禁止

- ・本商品を「分解・改造・加工」などをしないでください。故障の原因となります。またそれに伴い発生した損害は保証対象外となります。



その他

- ・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は、本商品のみ対象となります。
- ・本商品は予告なく価格や仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

本商品の特長

- ・QC3.0（クイックチャージ）対応で最大 18W を出力可能
- ・接続機器に合わせて最適な充電方法を算出
- ・SP connect のワイヤレス充電器（99498）の電源として対応可能

◇スペック

入力


入力電圧 : DC 12V
入力電圧範囲 : DC 12V-24V
待機電流 : 3mA以下

出力

最大出力 : 18W
出力 : DC 5V /2A
出力 : DC 9V /2A
出力 : DC 12V /1.5A


商品内容

NO	パーツ名	サイズ／容量	数量
①	USB 電源本体	1400mm	1
②	専用 USB ケーブル (A to C)	1500mm	1
③	ポートカバー	H13.5×W20×D17mm	1
④	両面テープ	H24.5×W15.5mm	1
⑤	結束バンド	150mm	2

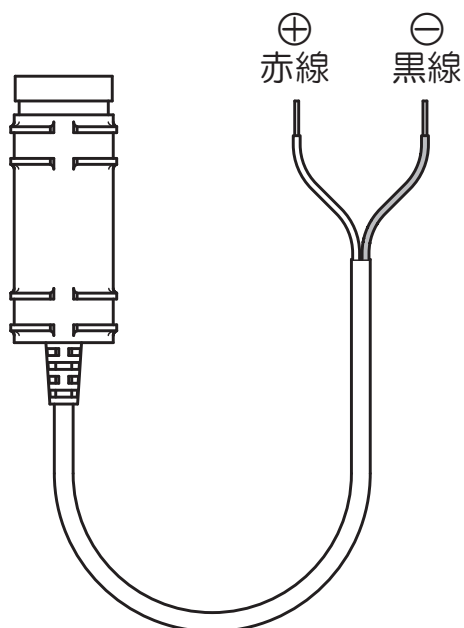


①USB 電源本体

TYPE-A TYPE-C

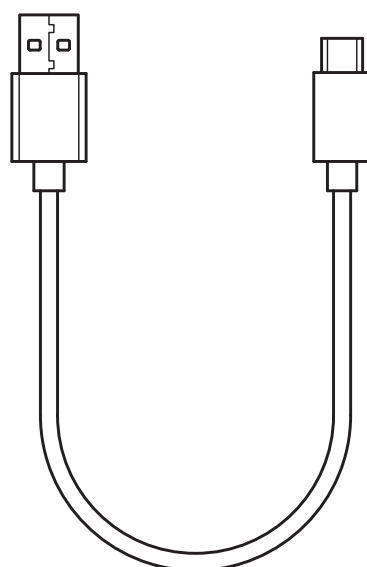


②専用 USB ケーブル



③ポートカバー




④両面テープ

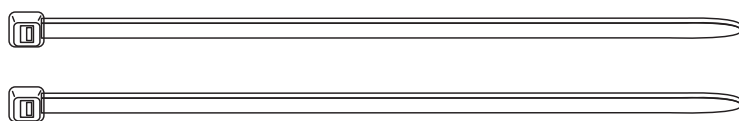

⑤結束バンド

動作
確認

- ・イラストを参考にバッテリーへ直接つなげ、電子機器が正常に充電されることを確認します。

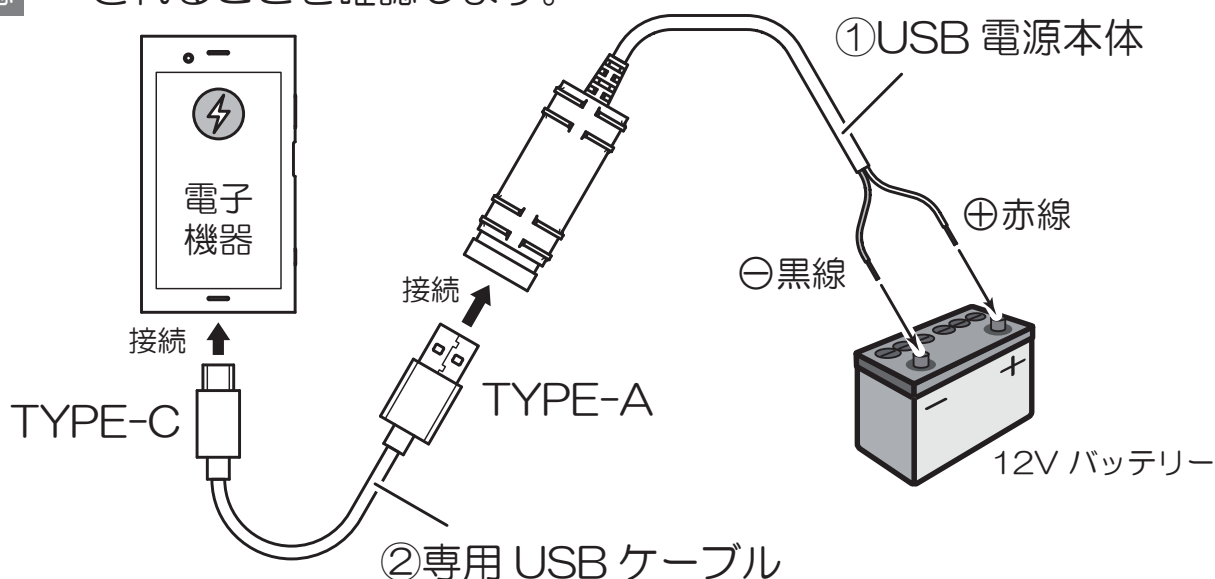


ACC
電源線
を探す

- ・イラストを参考に、テスターを使用して ACC 電源線を探します。

※ACC 電源線＝「キー ON で 12V が流れる線」を指します。


※ナンバー灯やサービスカプラーの配線より探すと発見しやすいです。

参考例

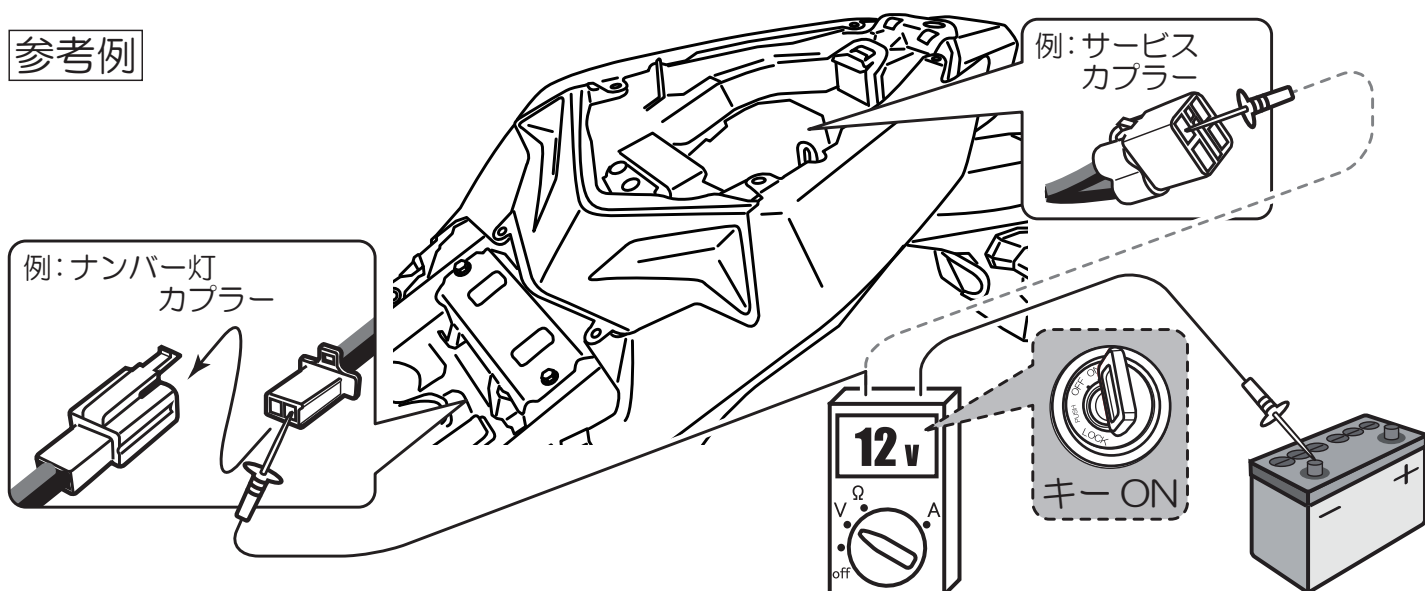


USB電源 の組み立て


01. ①USB 電源本体に
③ポートカバーを取り付けます。

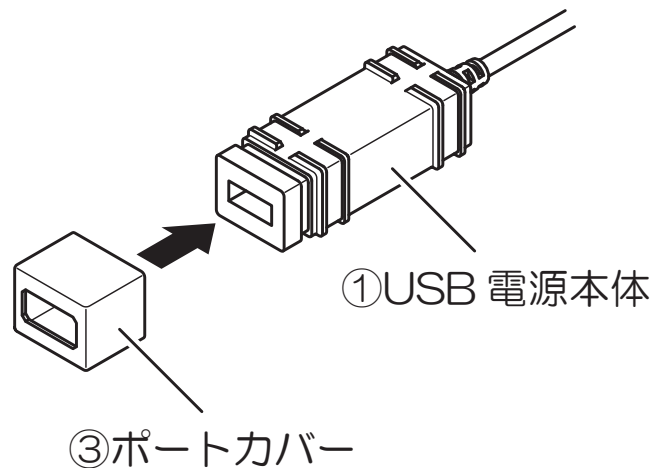

02. ①USB 電源本体の出力口に
②専用 USB ケーブルを差し
込みます。

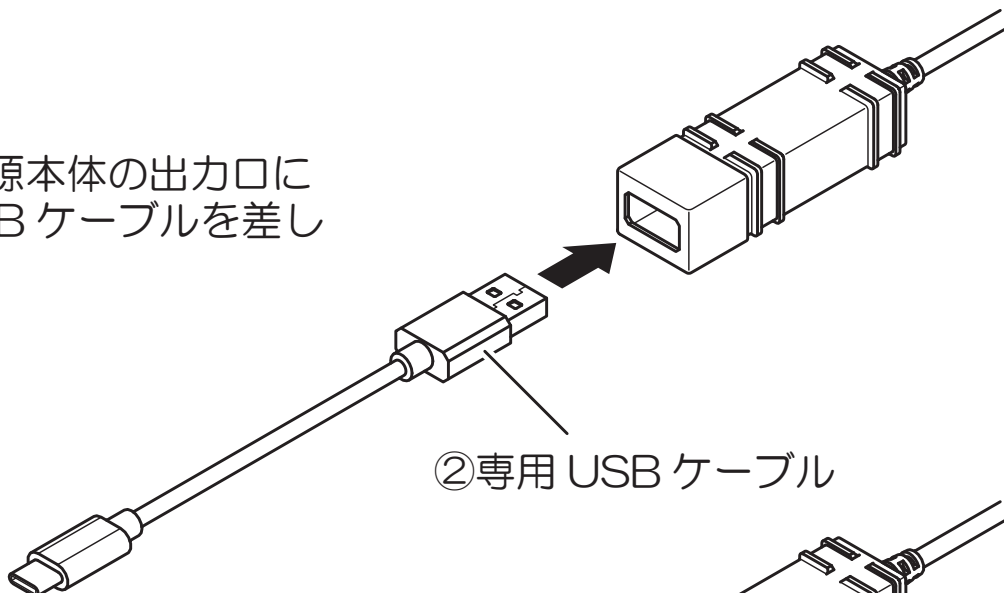


03. 各パーツが確実に組み付け
されていることを確認します。

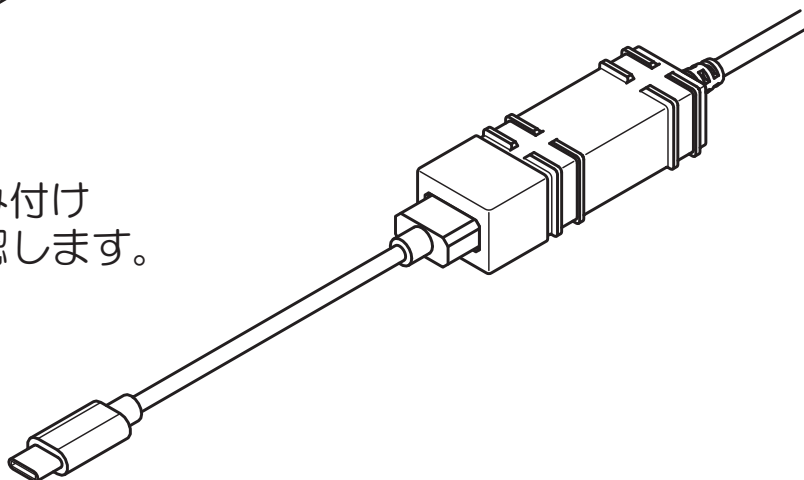


車両へ取付

【①両面テープで固定する場合】

※テープで固定する場合は剥がれやすいためご注意ください。

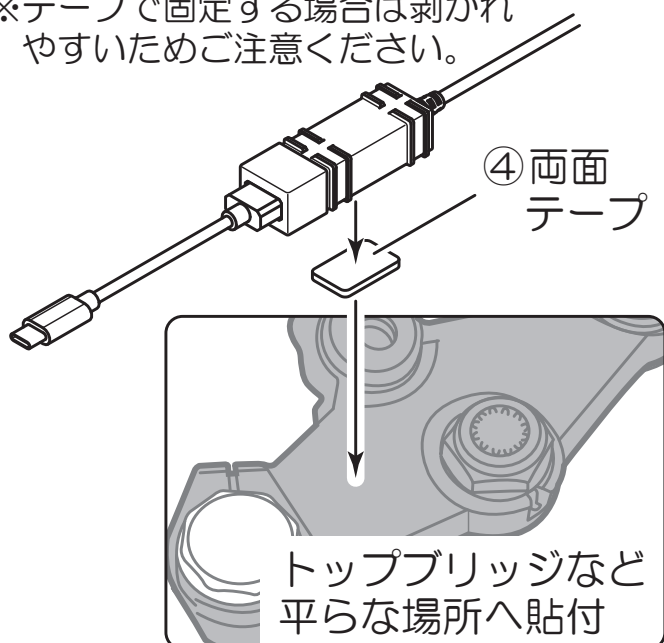

【②結束バンドで固定する場合】

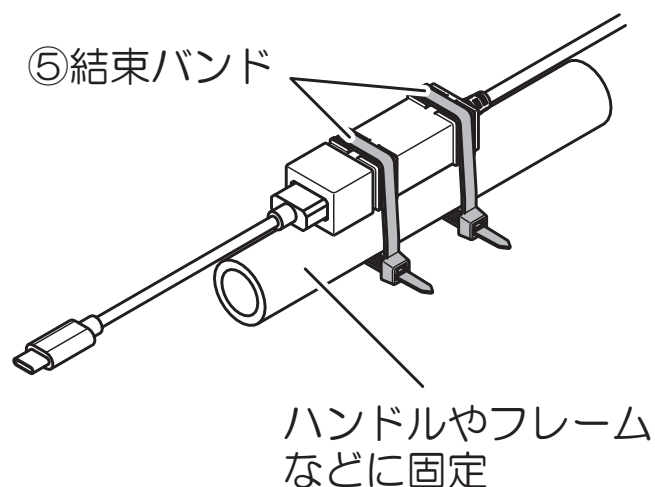


ハンドルやフレームなどへ
⑤結束バンドで巻き付け固定

アース線の確認

・バッテリーの⊖端子以外に接続する場合は、接続する予定場所の導通確認を行ないます。

◇フレームボルトと共締めする場合の参考例


※表面処理されたボルトは、導通不良を起こす場合があります。ご注意ください。

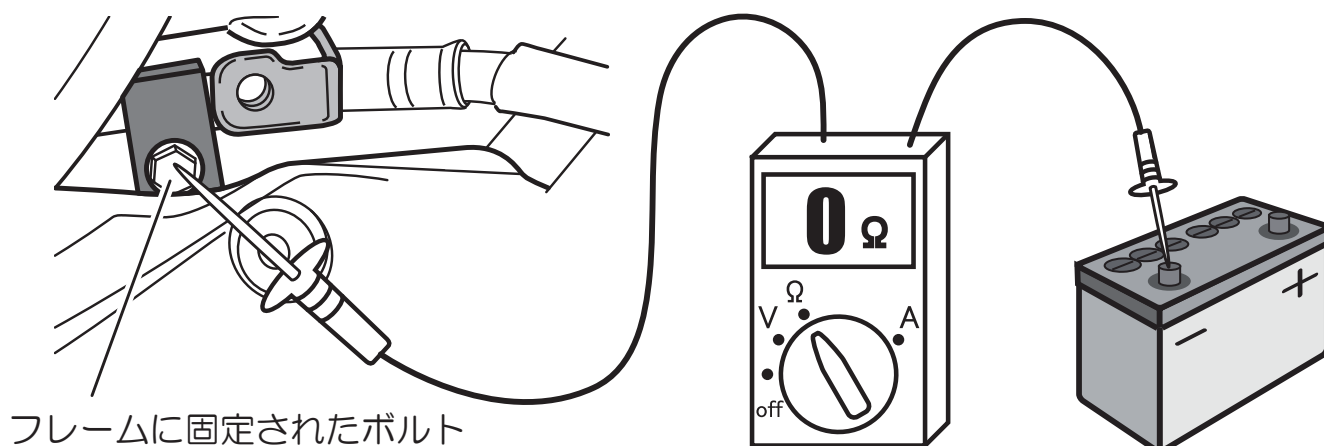

ACC 線 に接続

- イラストを参考に「ACC電源線を探す」で探した配線へ①USB電源本体の⊕線を接続します。


参考例

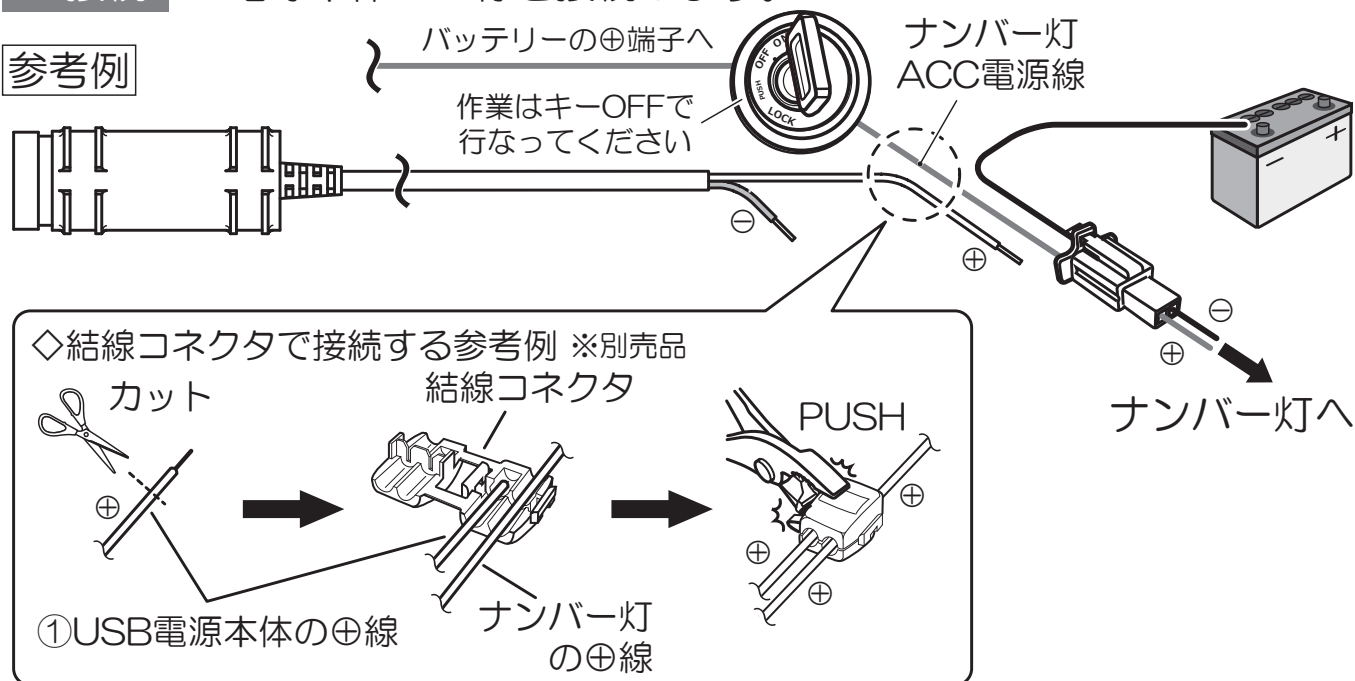

アース線 に接続

- イラストを参考に「アース線の確認」で確認した場所へ①USB電源本体の⊖線を接続します。

参考例

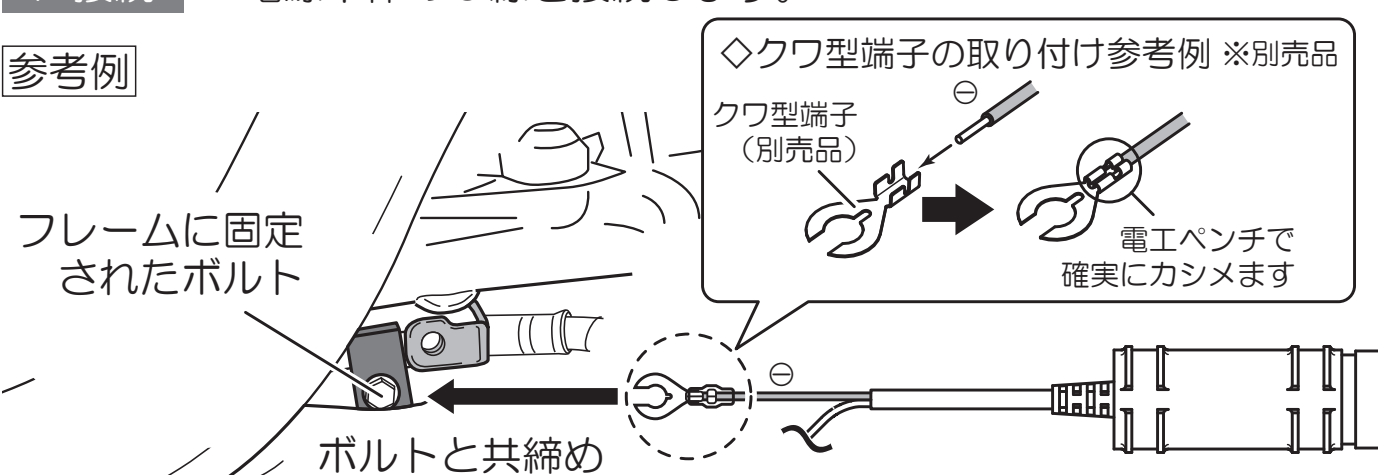

点検作業

- 各部と動作の確認をして、異常がなければ作業終了です。

保証書

- 1.保証期間:保証修理の期間は、お買い上げいただいた日から1年間とします。
- 2.お客様にお守りいただく事項:当社商品を安全快適にご使用いただくためには、お客様の正しい使用と点検、整備が必要です。次のことを必ずお守りください。守られていない場合は保証修理をお断りすることがありますのであらかじめ、ご了承ください。(1)車両本体メーカー発行の保守、整備を実施すること。(2)運行前点検および保守、整備を実施すること。(3)定期交換部品、及び油脂類を指定どおり交換すること。
- 3.保証できない事項:(1)次に示す事項は保証修理いたしません。①経時変化あるいは使用摩耗による不具合。②一般に品質、機能上影響のない軽微な感覚的現象。(音、振動、オイルのにじみ等)③地震、台風、水害などの天災、事故および火災に起因する不具合。④煤煙、薬品、鳥糞、塩害に起因する不具合。⑤法令に違反する改造および当社が認めていない改造。(適合車種以外の取付等)⑥通常の注意で発見処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合。⑦前記2「お客様にお守りいただく事項」を守らなかったことに起因する不具合。(2)次に示す費用は負担いたしません。①発生した不具合によって破損した本品以外の部品代金、修理工賃、整備等の費用。②商品を検査のためお預かりする際に発生する整備工賃等。③お車を使用できなかった事による不便さおよび損失代。(電話代、レンタカー代、運送代、機会損失等)④この保証書に示す以外の費用、保証等。
- 4.保証修理の受け方:保証修理をお受けになる場合は、当社商品とこの保証書をお買い上げの販売店にお持ち頂き、当社へ修理依頼をして頂きますようお願いいたします。本書を提示されない場合、又はご連絡をいただいていない場合は、保証修理をいたしかねます。
- 5.保証の発行:この保証書は、お買い上げの販売店様が本書の販売店記入欄に必要事項を記入、捺印することにより有効となります。

◎この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとに無償修理または交換をお約束するものです。したがって保証期間経過後に発生した不具合の修理は原則として有償です。ただし、保証期間経過後の不具合が使用消耗あるいは、経年変化によるものではなく、その全部または一部が当社の責任に起因する場合は、その責任の度合に応じた適正な範囲で修理いたします。

●この度は当社商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本商品は当社の厳密な検査を経て出荷されておりますが、万が一通常のご使用において、材料または製品上の不具合に起因する故障などが起きた場合、これを無償修理または交換させていただきます。(以下これを保証修理と言います。)

●保証修理を依頼される場合は、「お客様記入欄」のすべての項目を必ず記入していただいてからお買い上げいただいた販売店へ、本書および商品をご持参いただくか、デイトナに直接連絡ください。その時、使用状況などを記入した別の用紙(形式は問いません)を添えていただくようお願い致します。

◎お願い: お買い上げいただいた際に販売店の方に「販売店記入欄」に必要事項の記入をいただくか、またはご購入履歴を証明できるものを必ず添付してください。提示いただけない場合は保証修理いたしかねます。

お客様記入欄	ご購入日: 年 月 日	商品番号: 24588	商品名: 12V HARD WIRE CABLE
車両番号:		使用車種:	(年式)
フリガナ お名前:		TEL	- -
ご住所: ㊦ -		販売店記入欄	販売日: 年 月 日
		店印を捺印ください。 またはご購入履歴が証明できるものを 本書と一緒に添付ください。	