ご使用前に必ずご確認ください

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

⚠警告

実施
・異常時（こげくさいにおい・発熱・変色・変形など）は運転を停止して電源ケーブルを抜いてください。

分解禁止
・分解や改造をしないでください。
（火災・感電・けがの原因）

禁止
・濡れた手で電源ケーブル（USB）を抜き差ししないでください。
・無理に曲げる、ねじる、重いものを乗せるなどの電源ケーブル（USB）を傷つける行為をしないでください。また、傷ついた電源ケーブル（USB）は使用しないでください。
・幼児の手の届く範囲では使用しないでください。

⚠注意

実施
・不安定な場所で使用しないでください。ヘルメットが落ちるなどして破損の原因となります。
・電源アダプターは別売です。市販のDC5V/2A以上のUSBアダプターをご使用ください。
・商品の使用時以外は電源を抜いてください。
・電源ボタンを押した際、必ずファンが回転をしていることを確認ください。

水ぬれ禁止
・この商品は防水ではありません。浴室や水回り、雨天時の屋外など湿気の多い場所で使用しないでください。また、しずくが落ちるレベルの濡れたヘルメットやグローブを乾かすことはできません。故障の原因となります。

その他
・狭い棚やロッカーなどの本体下部を壁などで塞がれた場所で使用すると、吸入が弱くなるため風量が低下します。
・モバイルバッテリーやアダプターなど、この商品以外に起因する不具合や故障は保証の対象外です。
・付着しているニオイの種類・強さ・内装の素材などにより、ニオイ除去効果は異なります。
・この商品は日本国内で使用することを前提とした商品です。

禁止
・この商品の近くで、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品などを使用しないでください。本体内部のイオン発生電極部に前述のような絶縁物が付着すると、イオンが発生しなくなることがあります。
・パソコンやUSB給電できる機器（モバイルバッテリーを除く）との接続はしないでください。旧式のパソコン等に接続しますとその機器の定格出力を超えてしまった場合にパソコンなどの機器側が故障することがあります。

商品内容

■本　体 …… ×1
■グローブホルダー …… ×2
■USBケーブル（Type C - Type C / 長さ1.5m） …… ×1

※電源アダプターは別売りです。市販品をご使用ください。

商品仕様

電　　源：DC5V2A / USB Cタイプ
対応電源：USB　DC5V　2A以上の表記のあるアダプアダプターを使用してください。
消費電力：11.5W（風量-強）
本体サイズ：W215 × D265 × H115（mm）
本体重量：800g

品番：63636 BLACK

G0045

東証JASDAQ上場
株式会社デイトナ
〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805
お客様相談窓口 0120-60-4955
デイトナ商品についてのご質問、ご意見をフリーダイヤルで受け付けております
https://www.daytona.co.jp

湿気を飛ばし、ニオイを抑える。
ライディングギアのための、
送風＆イオンケア。

「REMET TURBO（リメット・ターボ）」は、
ヘルメットやグローブ、ブーツなどのライディングギアに対応した、
送風＋イオン消臭機能を備えたメンテナンスツールです。

大風量の風による乾燥と、イオンの力による消臭を組み合わせることで、
使用後のこもったニオイや湿気を効率よくケア。

さらに、ヘルメット淵部まで乾燥をしやすい開口部形状、
オートモードやタイマー機能、立てかけ使用対応など、
使いやすさにも配慮した設計で、さまざまなシーンに対応します。

ライディング後の装備を整えることは、安全と快適の第一歩。
使い方はシンプル。
スイッチひとつで、大切な装備を清潔に保つ習慣を。

清潔に、心地よく、次のライドへ。



DAYTONA®

ヘルメット消臭機 リメットターボ

RE:MET TURBO™ で ヘルメット、リセット。


01 電源ボタン

電源ボタンを一度押すと電源オン、もう一度押すと電源オフになります。




02 風量調整

電源ボタンで電源オンをした後、風量が3段階で調整可能です。電源をOFFにして再度ONにしても、前回の風量設定を保持するメモリー機能があります。



03 タイマー調整

電源オン後、タイマーボタンを押すごとに、運転時間を 1時間→2時間→4時間→OFFの順に切替可能。設定に応じて1~3個のインジケータが点灯し、運転中は残り時間に合わせて減少して目安を表示。電源OFFでタイマー設定はリセットされます。 ※点灯無しは連続運転。



04 オートモード


タイマーボタンを約3秒長押しで起動するオートモードは、強モードと弱モードを時間で切り替えて作動します。「乾燥は短時間で、消臭はじっくり」という使い方に最適です。オートモード中に電源をOFFにすると、タイマーはリセットされますが、オートモード自体は維持されます。オートモードを解除するには、電源ボタンを約3秒間長押ししてください。


動作

- 1H（強モード）：約1時間運転
- 5H（弱モード）：続けて約5時間運転
- OFF：運転停止

インジケータ

オートモード中はLED3つが点滅し、6時間後に自動消灯します。



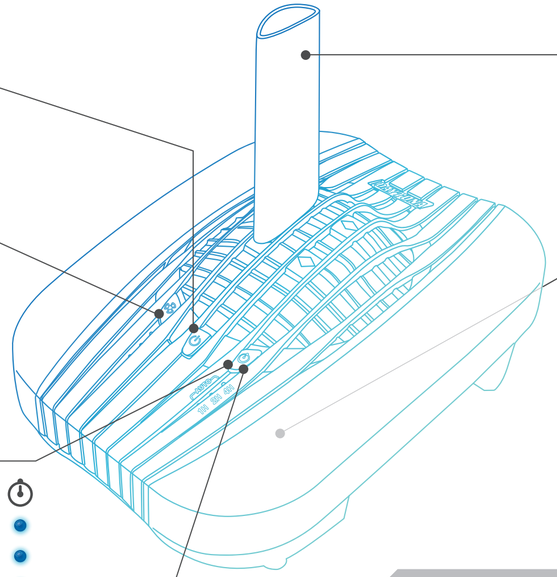

05 グローブホルダー

足部に収納されているグローブホルダーにて、グローブにも使用可能です。グローブホルダーを取り付ける際は、足が低い方を手前にして差し込んでください。反対向きに差し込むと、足が届かず破損する恐れがあります。

06 電源差込口

本製品には USB Type-C to Cケーブルを同梱しています。安全性と安定動作のため必ず同梱ケーブルをご使用ください。

電源アダプターは市販品をご利用いただけますが、必要出力は5V/2A以上です。5V/2A未満（PCの一部USB端子など）は故障や不具合の原因となるため使用しないでください。USB PD 規格の充電器でも稼働しますが、必ず5V/2A以上で出力されていることをご確認ください。9Vや12Vなど5V以外の出力は対応していません。

ご使用について

ヘルメットを乾燥させる際はシールドを開けた状態でご使用ください。



お手入れについて


本体が汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませ固く絞ってから拭いてください。その後、洗剤が残らないよう良く拭き取ってください。本体裏面のフィルター掃除は、カバーの上から掃除機で吸ってください。

※お手入れはUSB電源ケーブルを外してから行ってください。
※フィルターを直接掃除機で吸い込みますと、破損する場合があります。



立てかけ使用について

本製品は、本体を立てて使用することが可能です。この状態で、送風口に向かって、ブーツやシューズを立てかけるようにセットすれば、ブーツ内部まで乾燥・消臭できます。



ionissimo®

村田製作所のイオナイザ技術を採用しています


イオニシモ® とは、村田製作所が開発したプラズマイオン発生器です。採用しているイオナイザ技術は、プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。

※イオニシモ® は村田製作所の登録商標です。


イオニシモ® の効果

● イオニシモなし
● イオニシモあり


消臭試験［アンモニア］




消臭試験［硫化水素］




カビ抑制



抗ウイルス



スギ花粉のアレル物質抑制



※特定条件によるデバイスの検証結果によるものです。※効果を保証するものではありません。
※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。