

ドライブレコーダー

MiVue MK50

ファームウェア更新手順

DAYTONA[®]

ファームウェアのアップデートで機能が修正されます。

2025.9

ファームウェアバージョン: VR60.09.19.TJ1DT.36

一部バグの修正とiOS26に対応しました。

2025.11

ファームウェアバージョン: VR63.11.03.TJ1DT.36

品番: 61614 オプション空気圧センサー接続時、モニター起動後一定時間で「TPMSセンサー異常」が発生する症状を改善いたしました。

ご注意

アップデート中に画面が1分程暗転します。この間もアップデートは行われておりますので、絶対に電源を切らないでください。

2026.4

ファームウェアバージョン: VR69.03.05.TJ1DT.36

品番: 61614 オプション空気圧センサーが、接続エラーになる症状を改善しました。
長時間録画を行った際にカメラ映像が正常に表示されなくなるバグの改善を行いました。
その他一部バグの修正を行いました。

ご注意

アップデート中に画面が1分程暗転します。この間もアップデートは行われておりますので、絶対に電源を切らないでください。

2026.10

ファームウェアバージョン: VR71.08.28.TJ1DT.36

MiVue™アプリと接続した際に動画のプレビューが可能になりました。
また、その際Google Mapの走行軌跡も確認が可能です。

ご注意

Androidの場合、プレビュー時にGoogle Mapの表示は出来ません。
動画をAndroidへダウンロード後、MK50と接続していない状態でのみ走行軌跡の表示が可能です。
上記機能をご利用になる為にはMiVue™アプリも最新版への更新が必要です。

ファームウェア更新手順

ファームウェアの更新は、スマートフォンとドライブレコーダーをWi-Fi接続することで更新が可能です。

以降の更新手順に従いファームウェアの更新を行ってください。

※本体の設定画面のデバイス設定から「情報」をタップし、現在のファームウェアバージョンを確認してください。

ご注意

- ・ファームウェアの更新中は絶対にドライブレコーダーの電源をOFFにしないでください。また、十分に電源が確保され途中でドライブレコーダーの電源が切れないようにご注意ください。更新中に電源が切れますとドライブレコーダーが破損する恐れがあります。
- ・ファームウェア更新データをダウンロードするためにスマートフォンがインターネットへ接続できる環境が必要です。また、データをダウンロードするためにモバイルデータ通信を使用しますと通信料がかかります。予めご了承ください。

1

アプリを単独で起動します。

※この段階では、まだスマートフォンとドライブレコーダーをWi-Fi接続しないでください。



2


右下のアイコン(人物マーク)をタップします。



3

更新をタップ


※新しいファームウェアがあると「NEW」が表示されます。

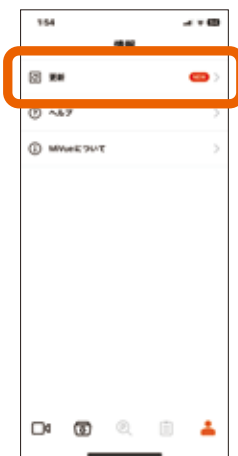

4

ファームウェアの更新をタップ

※新しいファームウェアがあると「NEW」が表示されます。

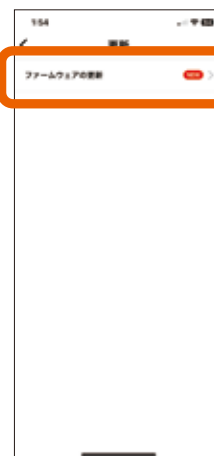

5

ダウンロードをタップします。

※ファームウェアの更新データをダウンロードするためにスマートフォンがインターネットへ接続できる環境が必要です。



ファームウェア更新手順

6

ダウンロードが開始されます。




7

ダウンロードが完了したらOKをタップします。スマートフォン内にデータが保存されます。



8

左上の「<」表示をタップし、メニュー画面へ戻ります。

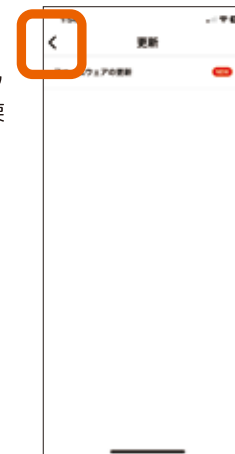

9

右下のアイコン(人物マーク)に赤い●があることを確認します。



10

設定から「アプリ接続」をタップし、QRコードを表示させます。



11

モニター画面に表示されたQRコードを読み取ります。

※アプリ接続に異常が見られる場合は、車両や周辺機器から電波やノイズの影響を受けている可能性があります。本製品が誤作動する外部要因がないか、周辺を点検してください。



ファームウェア更新手順

12

Wi-Fi接続が完了したら「ファームウェアの更新」のポップアップが表示されるので「更新」をタップします。



13

現在のバージョンと最新のファームウェアバージョンが表示されます。後ほどアップデートが正常に完了したかどうか確認するためにも、最新のファームウェアバージョン名を控えておいてください。



14

「更新」をタップするとスマートフォンからドライブレコーダーへ更新データの転送が開始されます。
※アップロード中は絶対にドライブレコーダーの電源を切らないでください。ドライブレコーダーが破損します。



15

アップロードが完了したら「OK」をタップします。
ファームウェア更新が自動で開始され、更新が完了するとドライブレコーダーが自動で再起動します。
※ファームウェアの更新中はドライブレコーダーが再起動するまで電源を絶対に切らないでください。



16

「情報」からファームウェアのバージョンを確認します。



17

ファームウェアが13で表示されていた最新バージョンに変更されていたら、正常に更新が完了しています。

