

キャリア&バックレスト 取付キット

適応車種

REBEL1100T (23)

商品NO.

31420

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	禁止の行為であることを告げるものです。		行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		条件次第では法令違反となることを告げるものです。		その他の警告及び注意を告げるものです。
禁止		実施		法令違反		その他	

	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
---	---

	- 本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 - 本商品に曲げ・切削・溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損や車両側の破損など重大な事故につながる恐れがあります。
---	--

	- 取付前に取付箇所の純正部品や車両に欠損や破損がないか確認してください。異常が見られる場合は新品に交換するなどしてください。 - 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。
---	--

	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
---	---

	- パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面や突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行なってください。またエッジや突起部がある場合は、ヤスリなどを使用して適切な処理を行ない、取り除いてください。 - 本商品を開梱の際は構成部品に外観の不具合や異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点があったら、ご使用前にお買い求めの販売店へ速やかにご相談ください。 - 作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させたうえで行なってください。 - 取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性があります。 - ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実に締め付けてください。 - 取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備してください。その後は約 500km 毎に必ず点検整備を行ない、各部に異常がないか確認し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。
--	---


	本商品の装着時に車幅の記載変更が必要となります。検査官の指示に従って記載変更してください。
---	---

	- 本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。 - 本商品はリバーシブルバックレスト（品番 17798）やクラブバーキャリア（品番 27936）を純正サイドケースと同時装着するための商品です。荷掛けフックなどの留め部として使用しないでください。 - 他社製商品などとの同時装着は未確認です。（※保証対象外） - 本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。あらかじめご了承ください。 - 本商品はスチール製の塗装商品になります。ご使用の環境や経年変化、使用損耗、素材劣化（サビ含む）が、どうしても早期から進行する場合があります。定期的に各部の点検を行ない、塗装のはがれやキズ、サビなどが発生した場合は適切な補修を行なってください。補修せずに使用すると素材劣化が促進され、本商品の破損だけでなく車両へのダメージの原因となります。 - 本商品を取り付けた場合に車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く場合があります。 - 車両側に転倒歴がある場合、お取り付けできない可能性があります。 - 本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
---	--

本商品の特長

- 別売品のグラブバーキャリアとリバーシブルバックレストを REBEL1100T の純正サイドケースと同時装着するためのキット
- MADE IN JAPAN のスチール製つや消し（マットブラック）塗装

商品内容

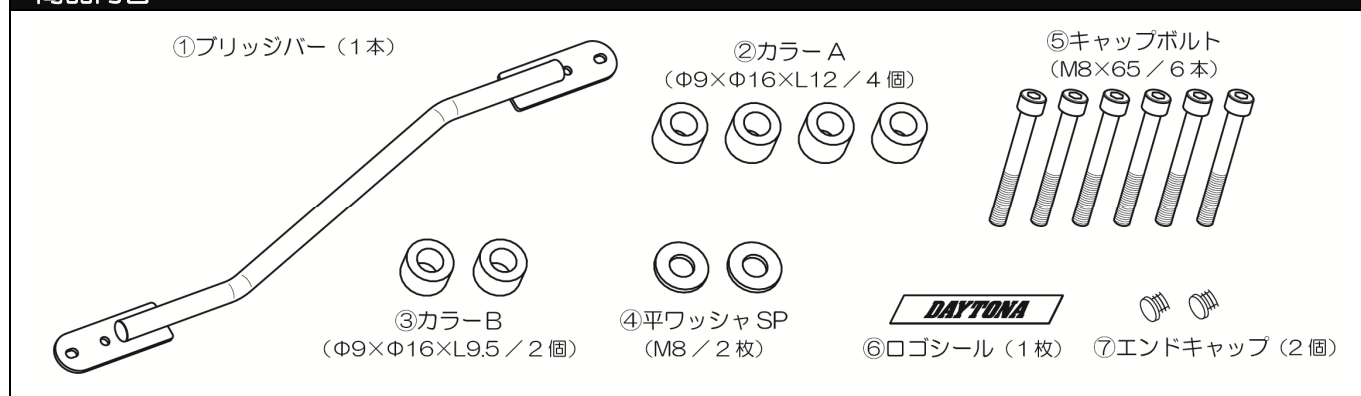

取付方法


【作業前の注意事項】

- ・純正部品の取り外しや取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルに従い、正しく行なってください。
- ・作業を始める前に周囲の安全を確保し、車両を安定させた状態で転倒やケガなどに十分注意して作業してください。




事前準備

- ・①ブリッジバーにプラスチックハンマー等で⑦エンドキャップ (2 個) を打ち込みます。

※入りにくい場合はエンドキャップ (2 個) をドライヤーなどで暖めてから圧入してください。

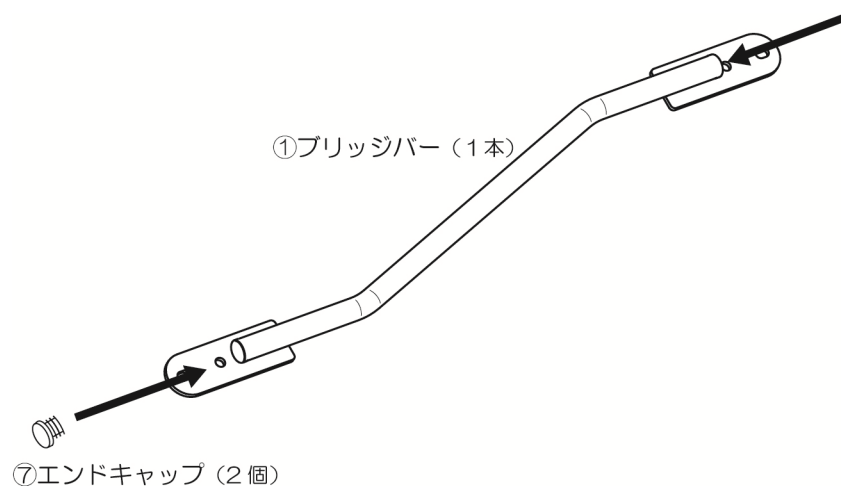


パーツ組み合わせの選択

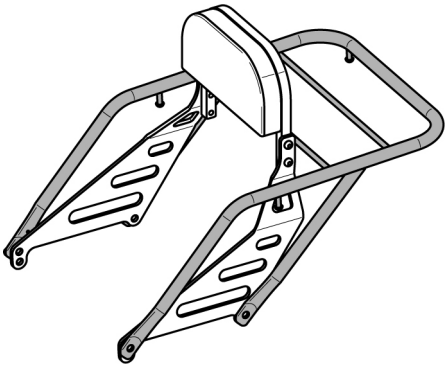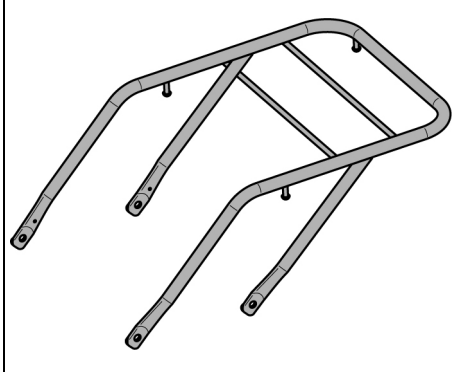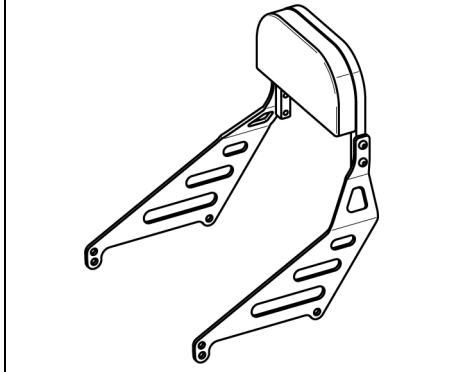グラブバーキャリア + リバーシブルバックレスト 同時装着	グラブバーキャリア 単品装着	リバーシブルバックレスト 単品装着
		
共通取り外し手順後に P04 へ	共通取り外し手順後に P06 へ	共通取り外し手順後に P08 へ

純正部品の取り外し


01. 左右のサイドケース取り外し

- イラストを参考に左サイドケースを固定しているケース固定ボルト（4本）を緩めてサイドケースを取り外します。
※右サイドケースも同様に取り外します。

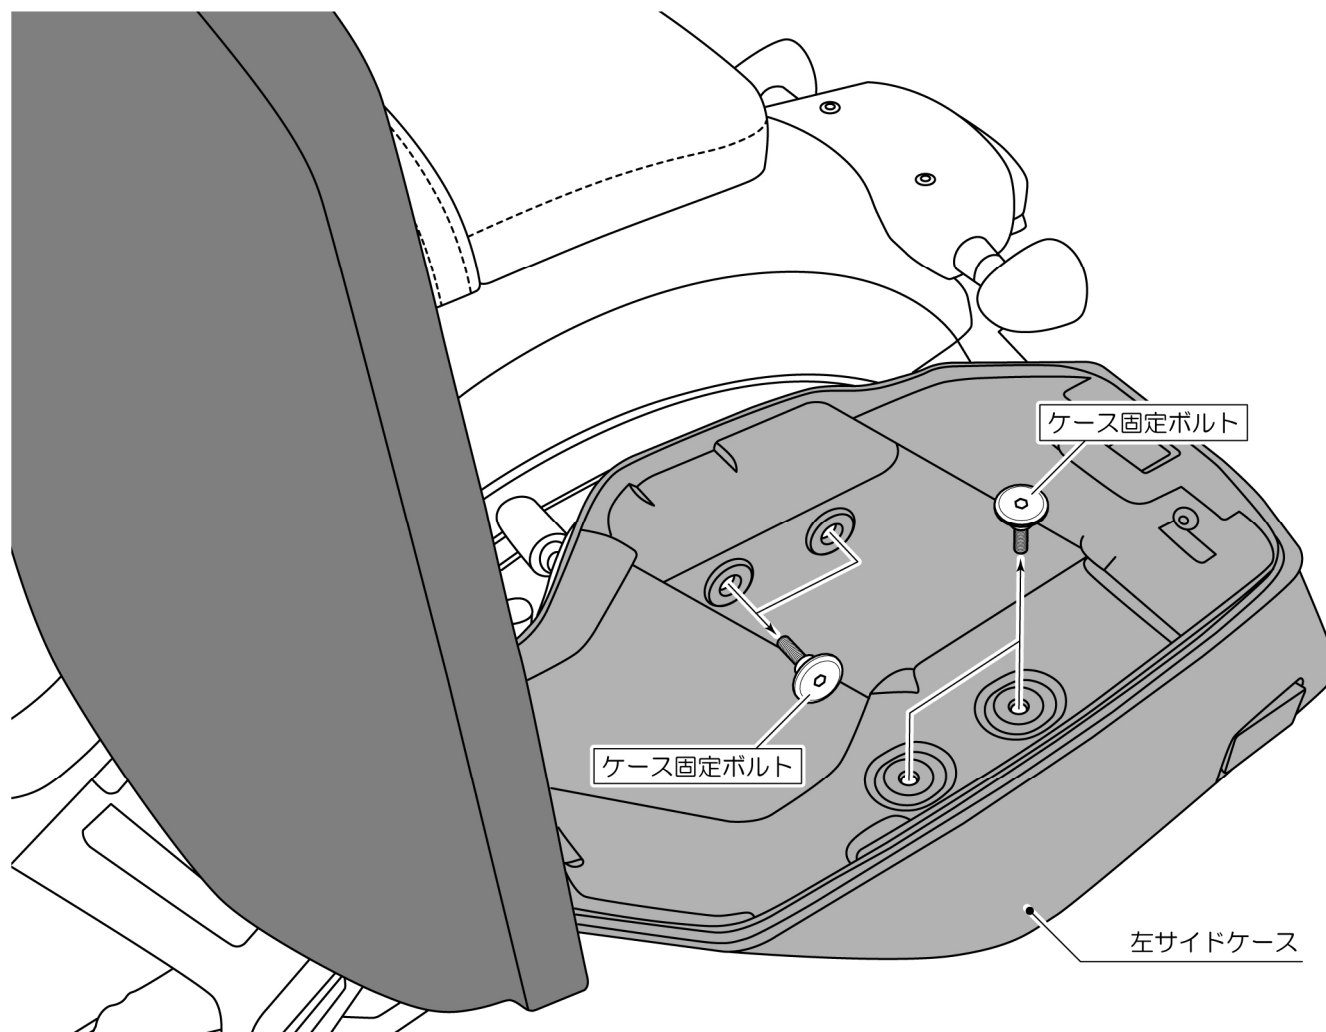

02. 純正ブリッジバーの取り外し


- 純正ブリッジバーを固定している純正ボタンボルト（4本）を緩めて純正ブリッジバーを取り外します。

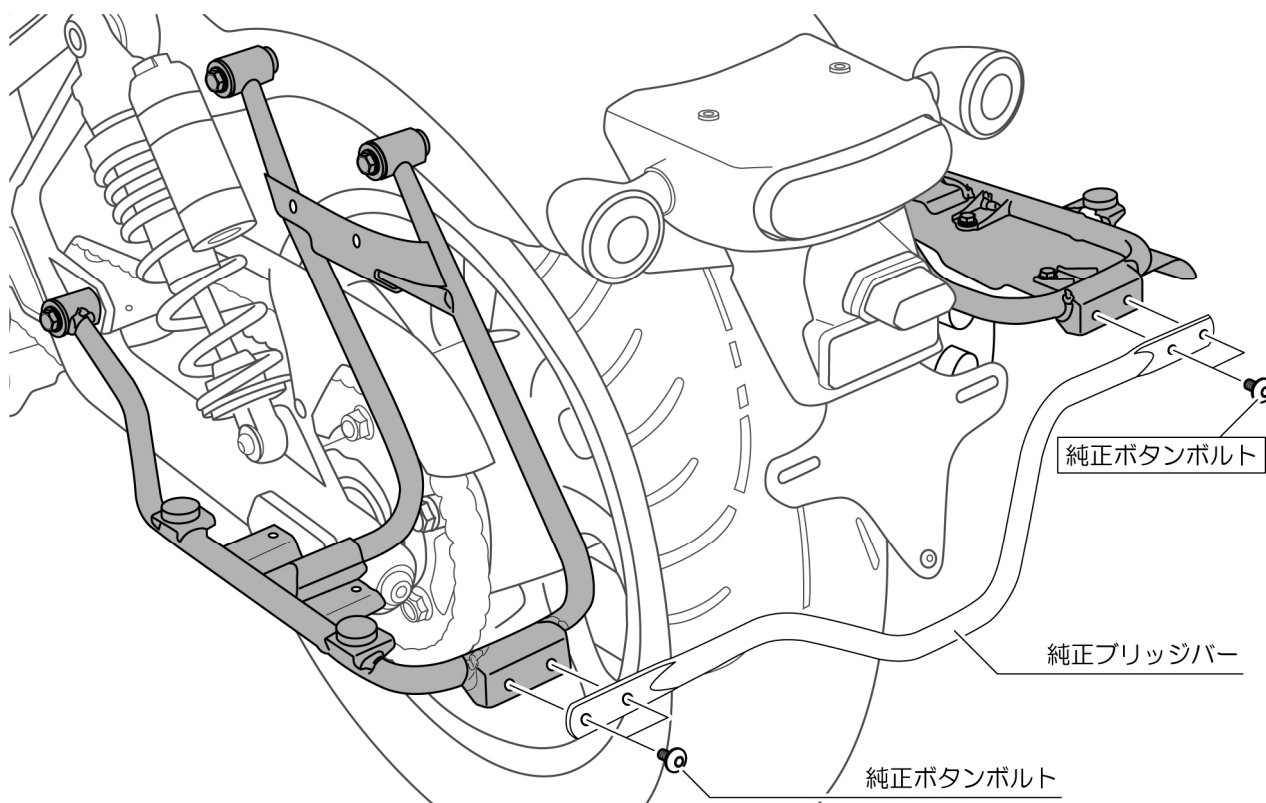

03. サイドケースステアの取り外し

- 純正フランジボルト（M8×50／1本）と純正フランジボルト（M8×55／2本）、純正ナット（M8／1個）、純正ワッシャ（3枚）、純正カラー（2個）を外し、左側サイドケースステアを取り外します。

※右側サイドケースステアも同様に取り外します。

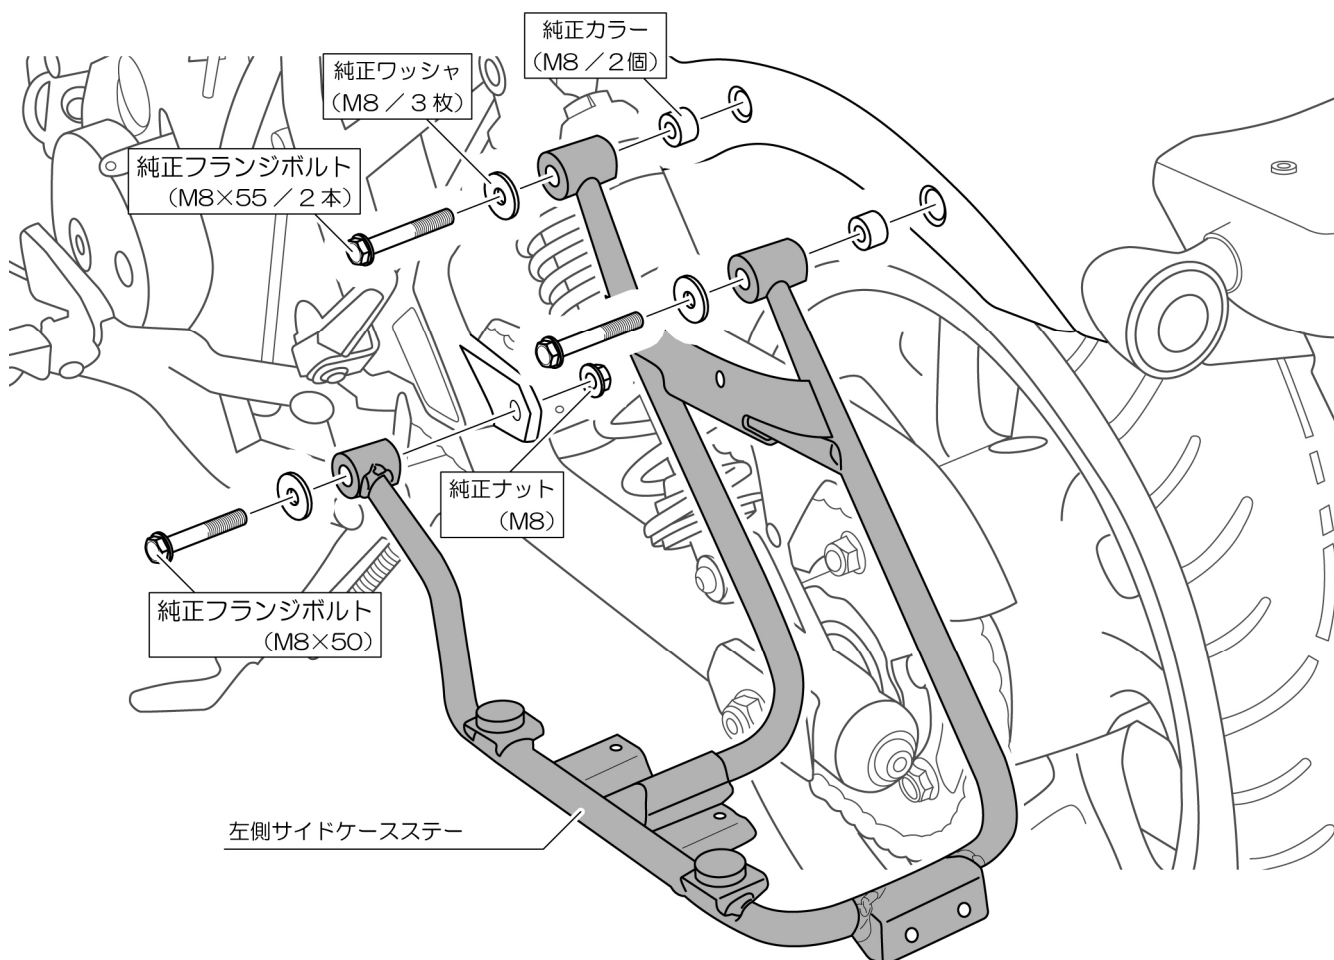


「グラブバーキャリア」+「リバーシブルバックレスト」の同時装着する場合

04. サイドケースステーの取り付け

- ・左側サイドケースステーとグラブバーキャリア(※)、ベースブラケット 1(※)を車両へ仮組します。イラストを参考にし、②カラー A (1個)と④平ワッシャ SP (1枚)、⑤キャップボルト (3本)、スパーサー/フロント (※/1個)、スパーサー/リア (※/1個)を使用して仮組みします。

※これらの商品は別売品になります。グラブバーキャリアとリバーシブルバックレストに付属の部品をご使用ください。またリバーシブルバックレストの取り付け説明はパッセンジャー用の取り付け手順で記載しております。ライダー用の取り付け方法はリバーシブルバックレスト付属の説明書を参考にベースブラケットを反転させて取り付けください。

- ・右側も同様に取り付けします。

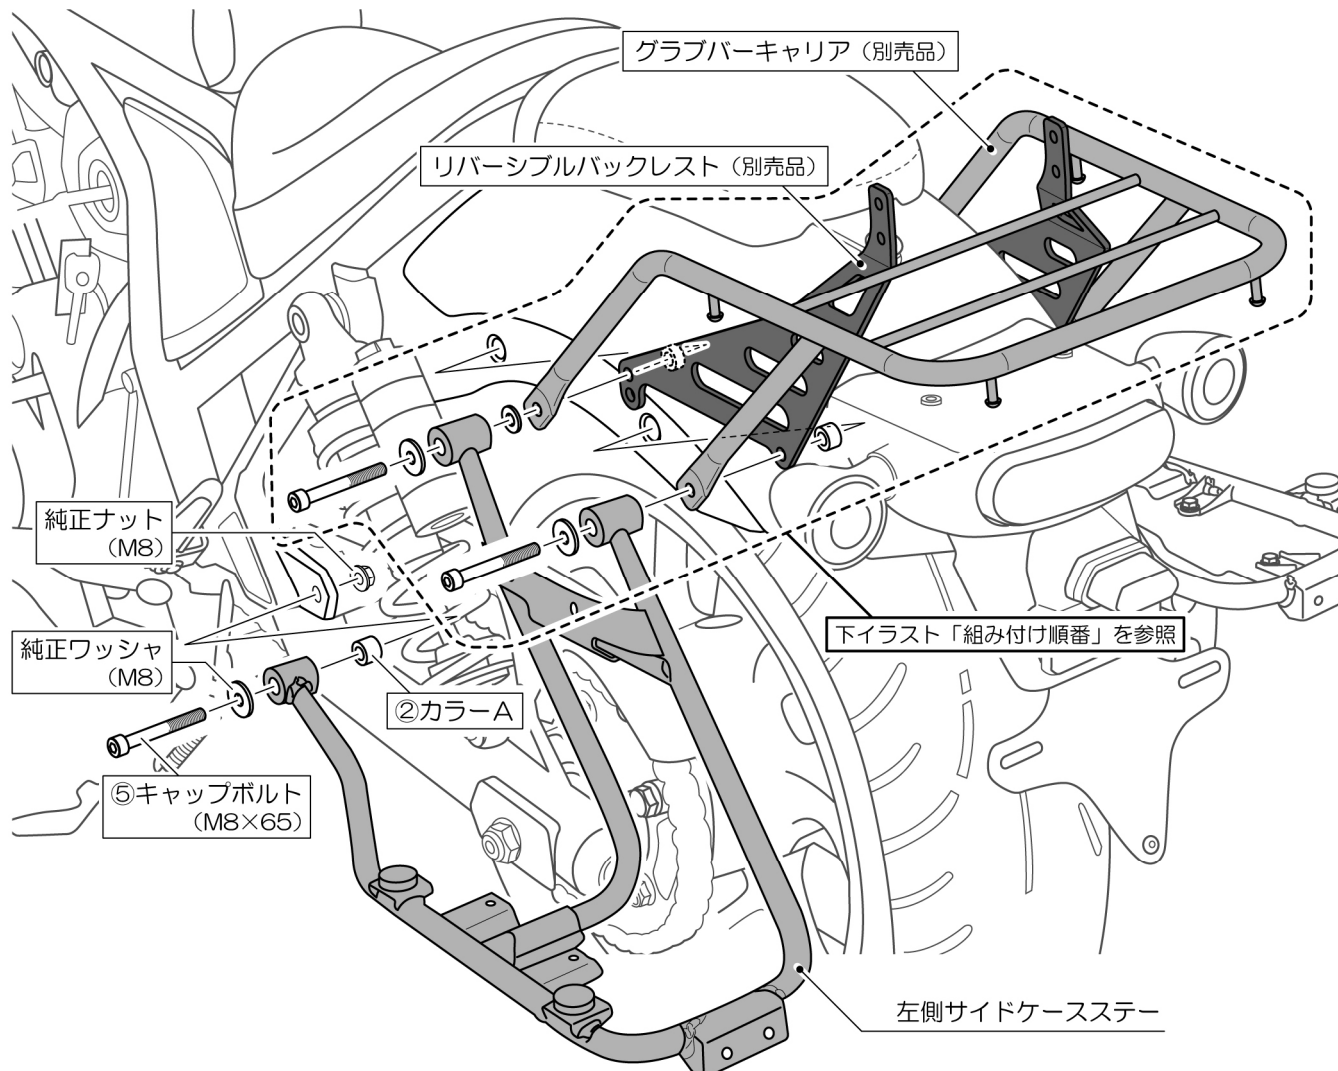

組み付けの順番

[リバーシブルバックレスト付属品]
スパーサー/フロント (※)

④平ワッシャ SP
(M8 / t=2)

純正ワッシャ (M8)

⑤キャップボルト
(M8×65)


[リバーシブルバックレスト付属品]
スパーサー/リア (※)

※…この商品はリバーシブルバックレストに付属されております。
④スパーサー/フロント (7.0mm) : ⑤スパーサー/リア (9.5mm)

05. バックパッドの取り付け


・イラストを参考に別売品のアップフレーム（※）とバックパッド ASSY（※）を取り付けます。

※これらの商品は別売品のリバーシブルバックレストに付属されています。

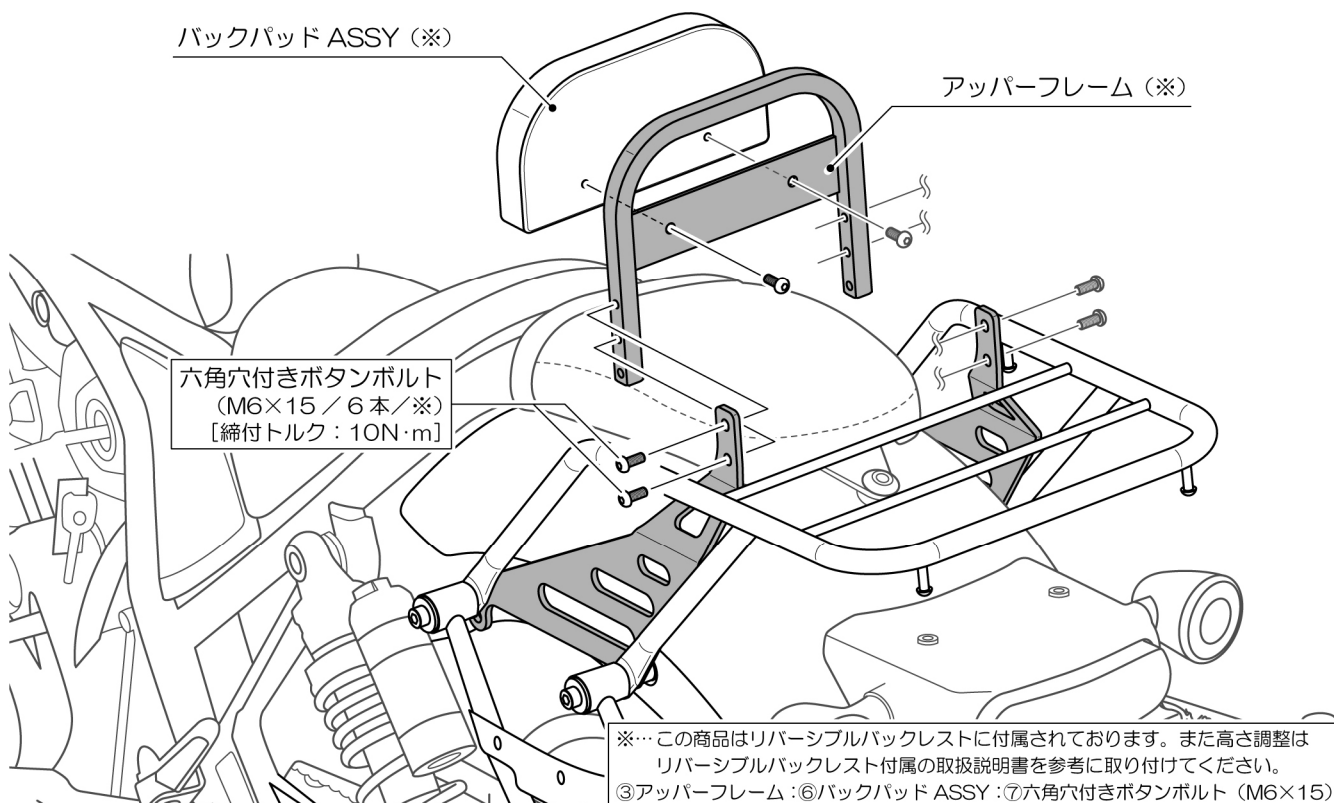

06. ブリッジバーの取り付け（作業後はP10へ）

・イラストを参考に①ブリッジバーを左右のサイドケースステーに取り付け、各部を確実に固定します。

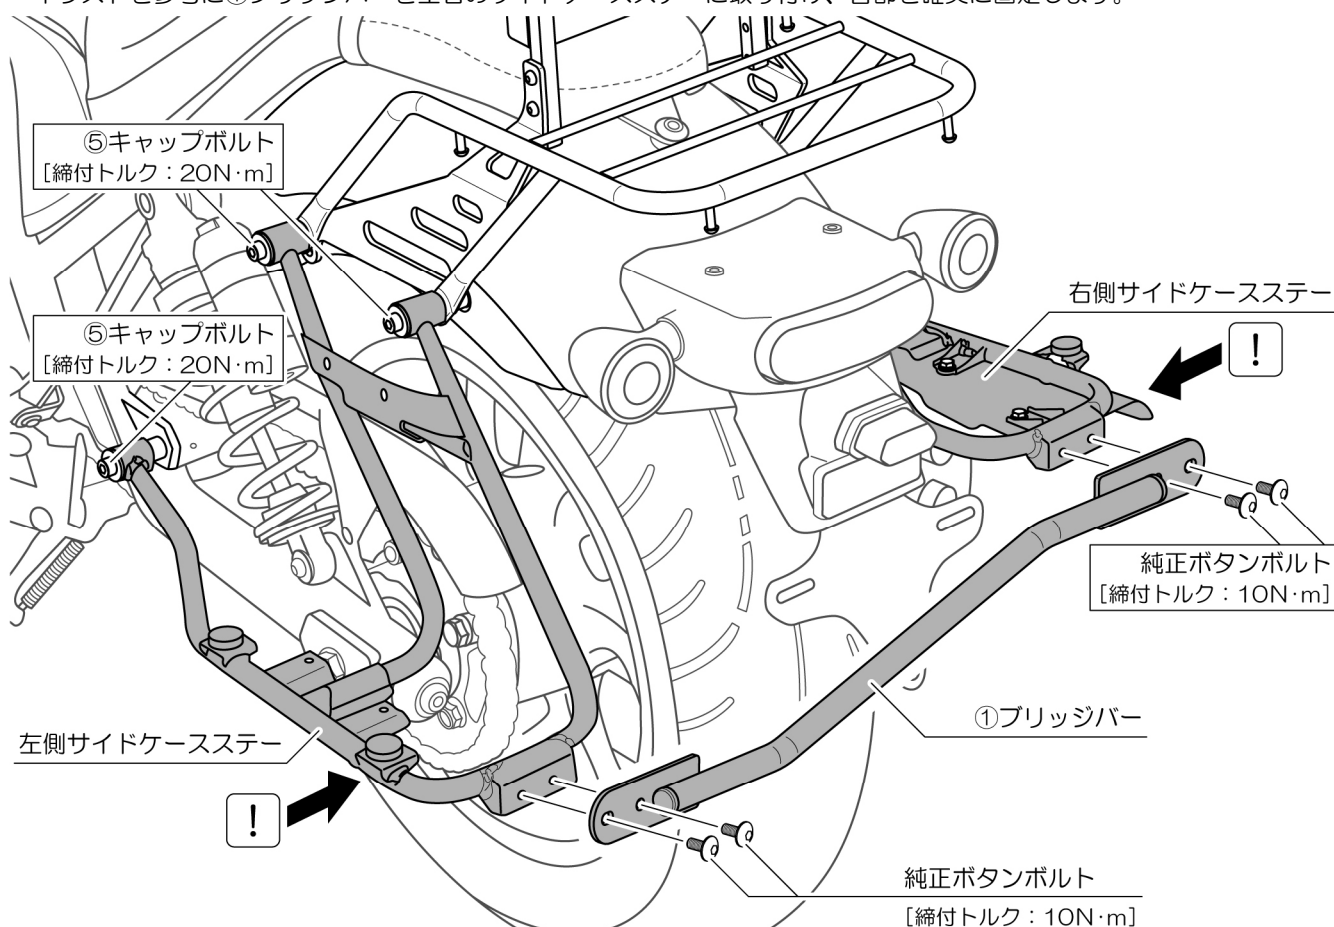

※！…溶接や曲げの製造工程上、どうしても歪みが発生します。サイドケースステーを横から押して①ブリッジバーの穴位置に合わせください。また力を掛け過ぎてステーを曲げないように注意して作業してください。


「グラブバーキャリア」のみ同時装着する場合

07. サイドケースステーの取り付け

- ・左側サイドケースステーとグラブバーキャリア(※)を車両へ仮組します。イラストを参考にして、②カラーA(1個)と④平ワッシャSP(1枚)、⑤キャップボルト(3本)、フロントカラー(※/1個)、リアカラー(※/1個)を使用して仮組みします。

※これらの商品は別売品になります。グラブバーキャリアに付属の部品をご使用ください。

- ・右側も同様に取り付けします。

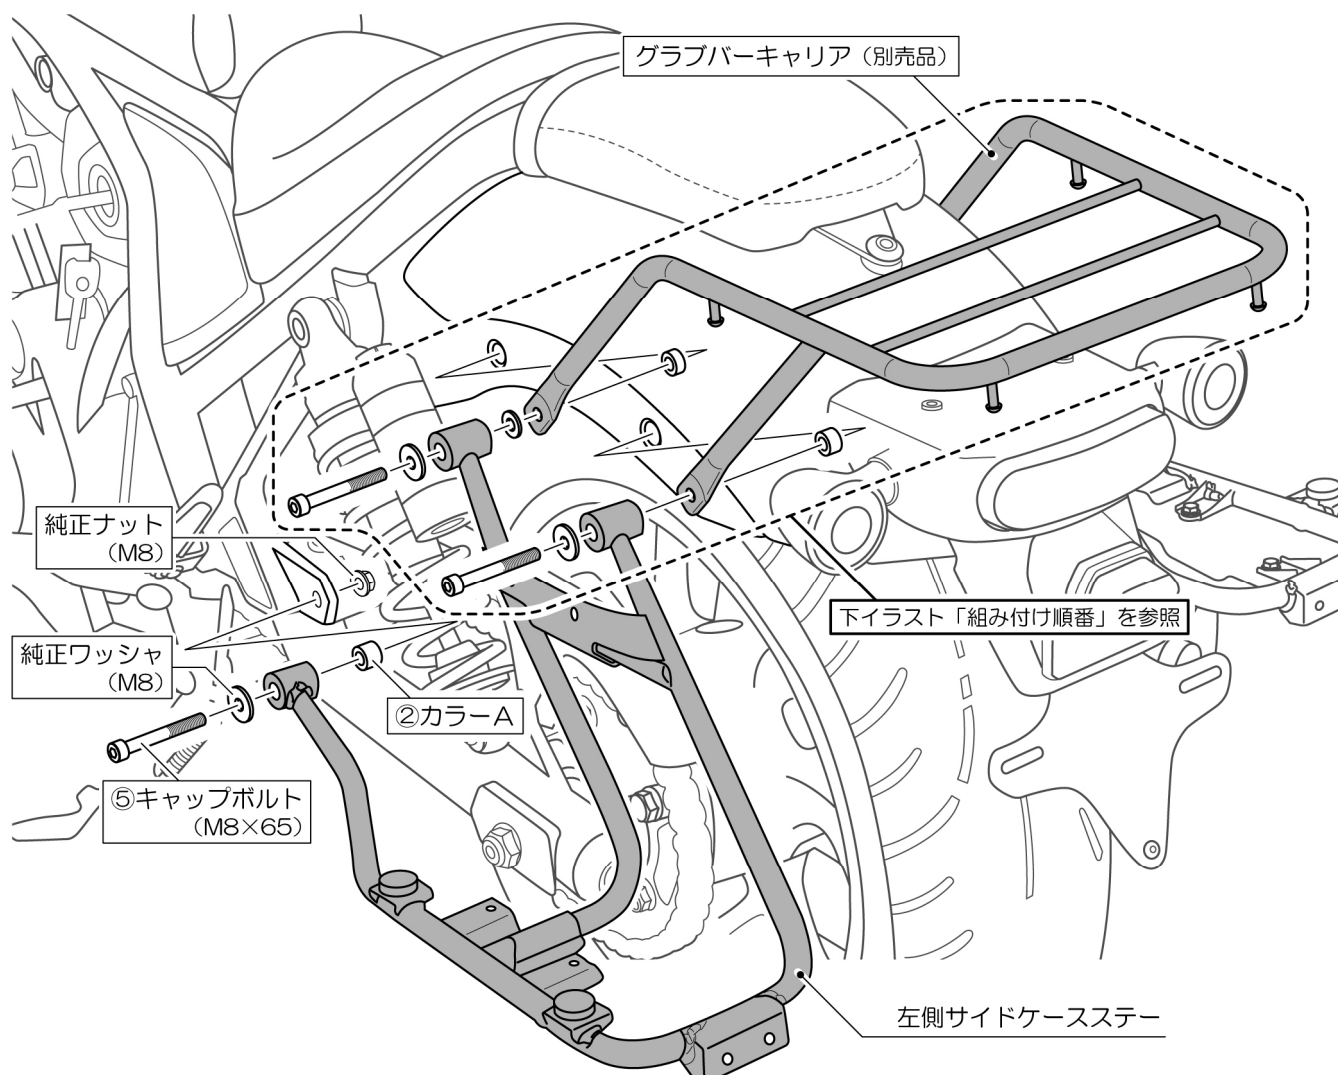

組み付けの順番

[グラブバーキャリア付属品]
フロントカラー(※)

④平ワッシャ SP
(M8 / t=2)

純正ワッシャ (M8)


⑤キャップボルト
(M8×65)

[グラブバーキャリア付属品]
リアカラー(※)

※…この商品はグラブバーキャリアに付属されております。
②フロントカラー (16.5mm) : ③リアカラー (19mm)

08. ブリッジバーの取り付け（作業後はP10へ）

・イラストを参考に①ブリッジバーを左右のサイドケースステーに取り付け、各部を確実に固定します。

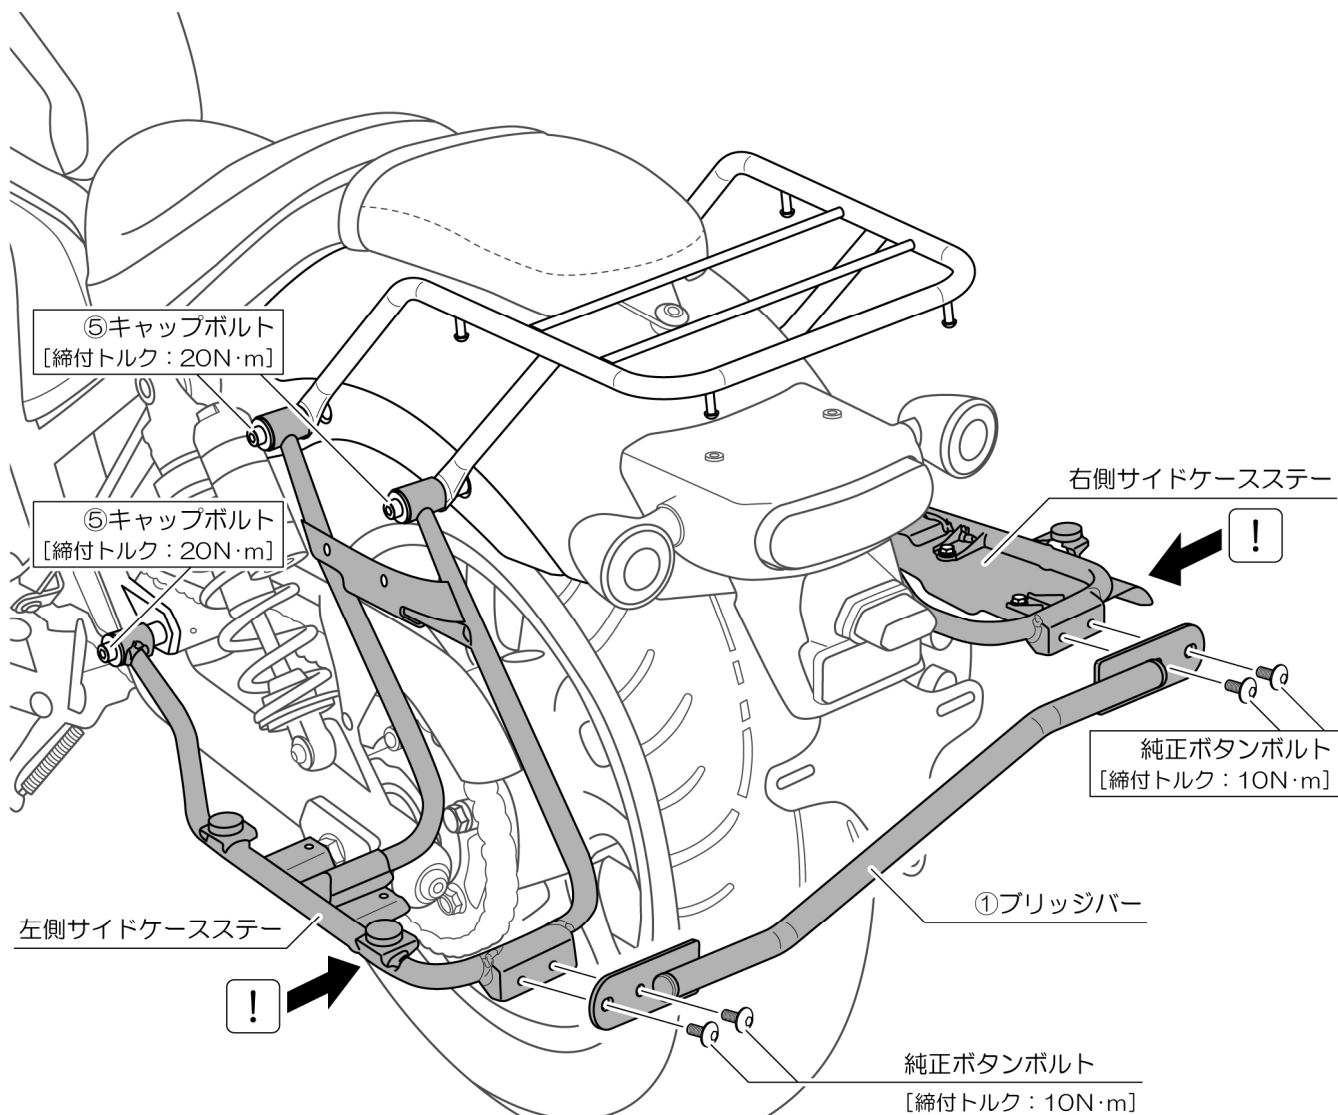

※！… 溶接や曲げの製造工程上、どうしても歪みが発生します。サイドケースステーを横から押して①ブリッジバーの穴位置に合わせください。また力を掛け過ぎてステーを曲げないように注意して作業してください。


「リバーシブルバックレスト」のみ同時装着する場合

09. サイドケースステーの取り付け

- ・左側サイドケースステーとベースブラケット 1 (※) を車両へ仮組します。イラストを参考にして、②カラー A (2 個) と③カラー B (1 個)、⑤キャップボルト (3 本)、スペーサー/フロント (※/1 個)、スペーサー/リア (※/1 個) を使用して仮組みします。

※これらの商品は別売品になります。リバーシブルバックレストに付属の部品をご使用ください。またリバーシブルバックレストの取り付け説明はパッセンジャー用の取り付け手順で記載しております。ライダー用の取り付け方法はリバーシブルバックレスト付属の説明書を参考にベースブラケットを反転させて取り付けください。

- ・右側も同様に取り付けします。

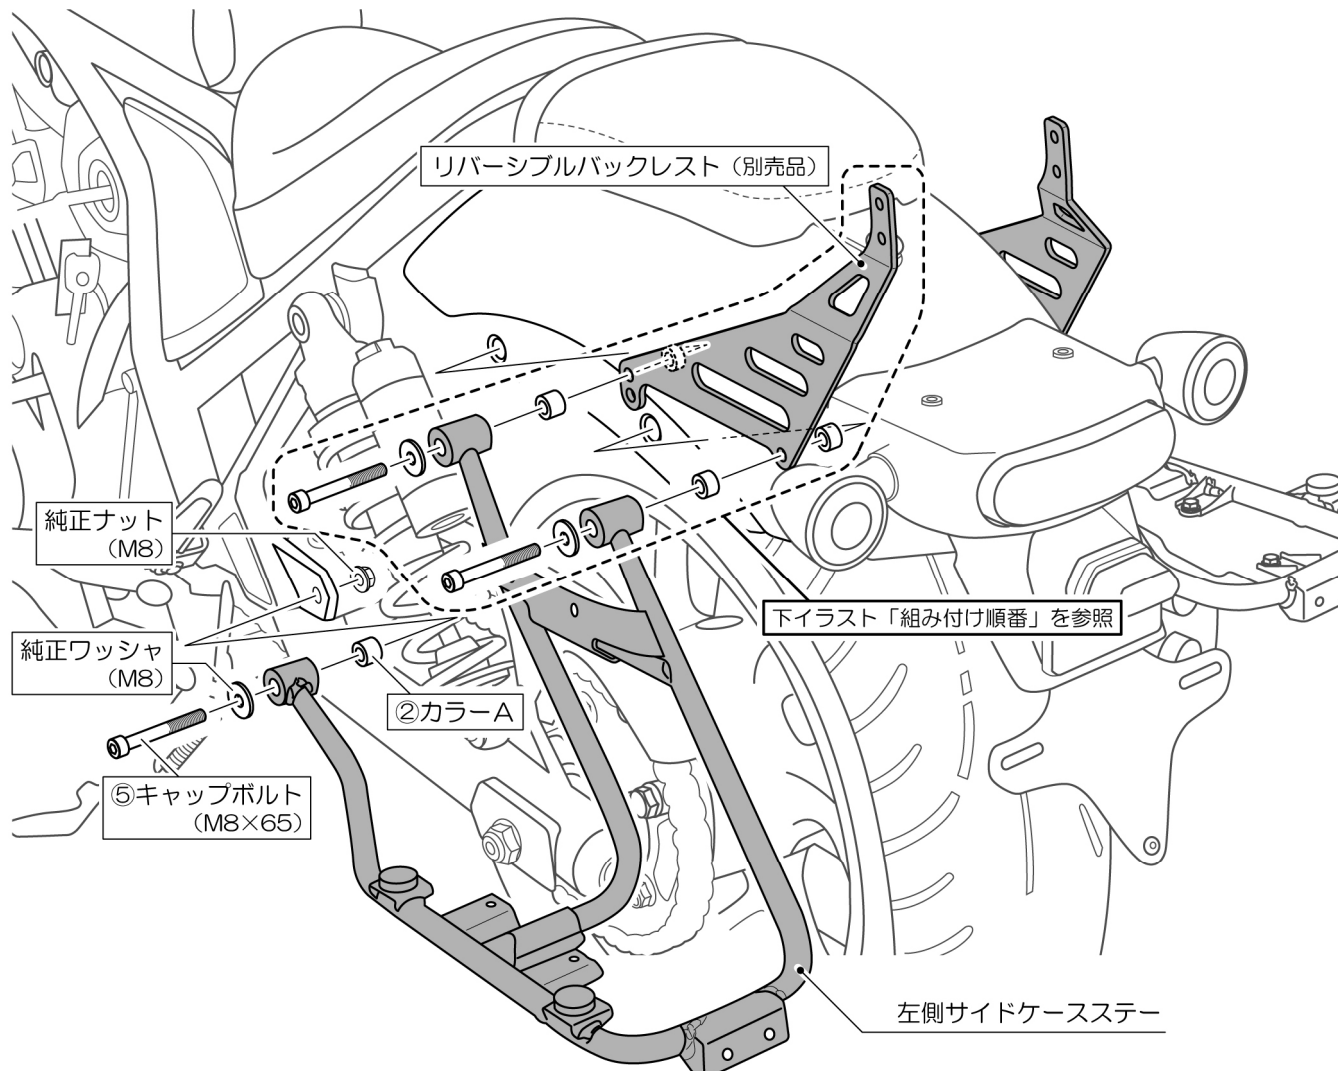

組み付けの順番

[リバーシブルバックレスト付属品]
スペーサー/フロント (※)

②カラー A
(Φ9×Φ16×L12)

純正ワッシャ (M8)

⑤キャップボルト
(M8×65)

[リバーシブルバックレスト付属品]
スペーサー/リア (※)


③カラー B
(Φ9×Φ16×L9.5)

※…この商品はリバーシブルバックレストに付属されております。
④スペーサー/フロント (7.0mm) : ⑤スペーサー/リア (9.5mm)

10. バックパッドの取り付け


・イラストを参考に別売品のアップフレーム（※）とバックパッド ASSY（※）を取り付けます。

※これらの商品は別売品のリバーシブルバックレストに付属されています。

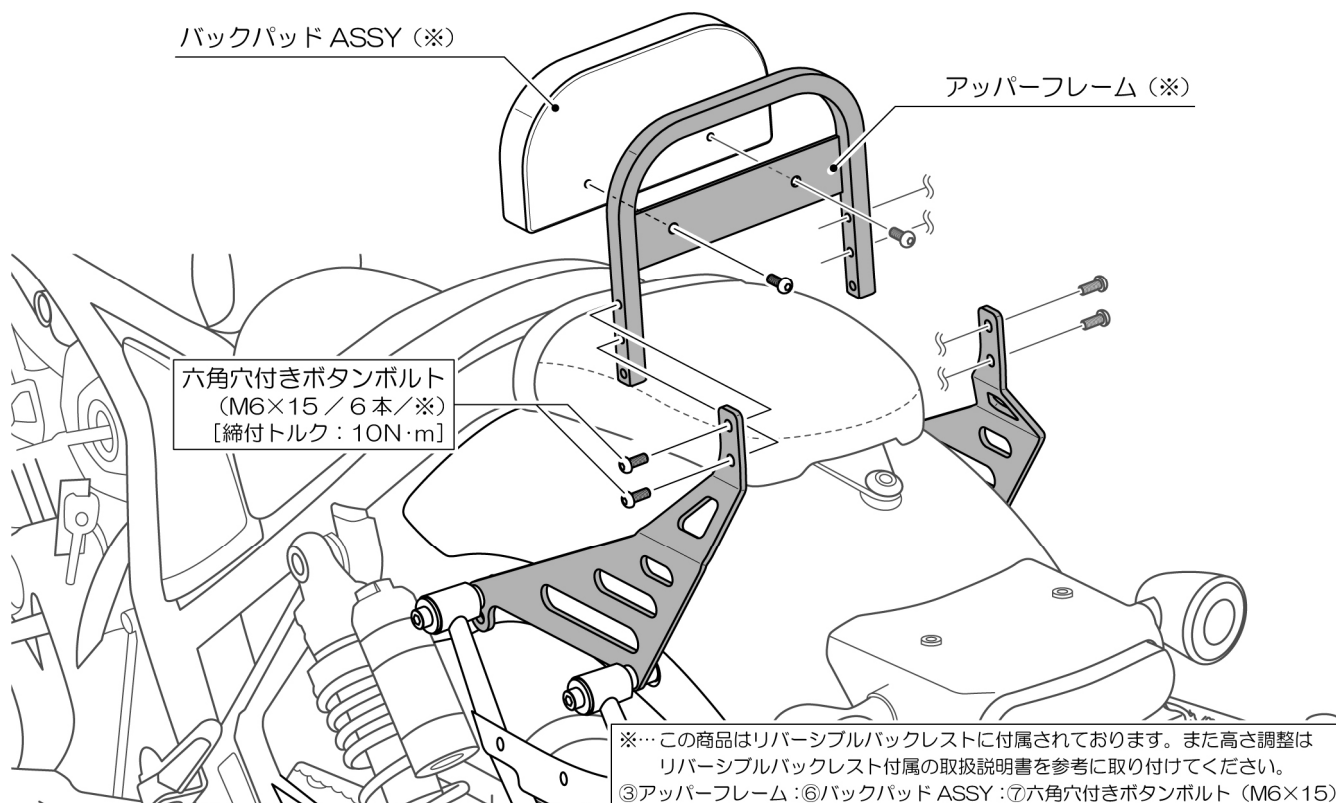

11. ブリッジバーの取り付け（作業後はP10へ）


・イラストを参考に①ブリッジバーを左右のサイドケースステーに取り付け、各部を確実に固定します。

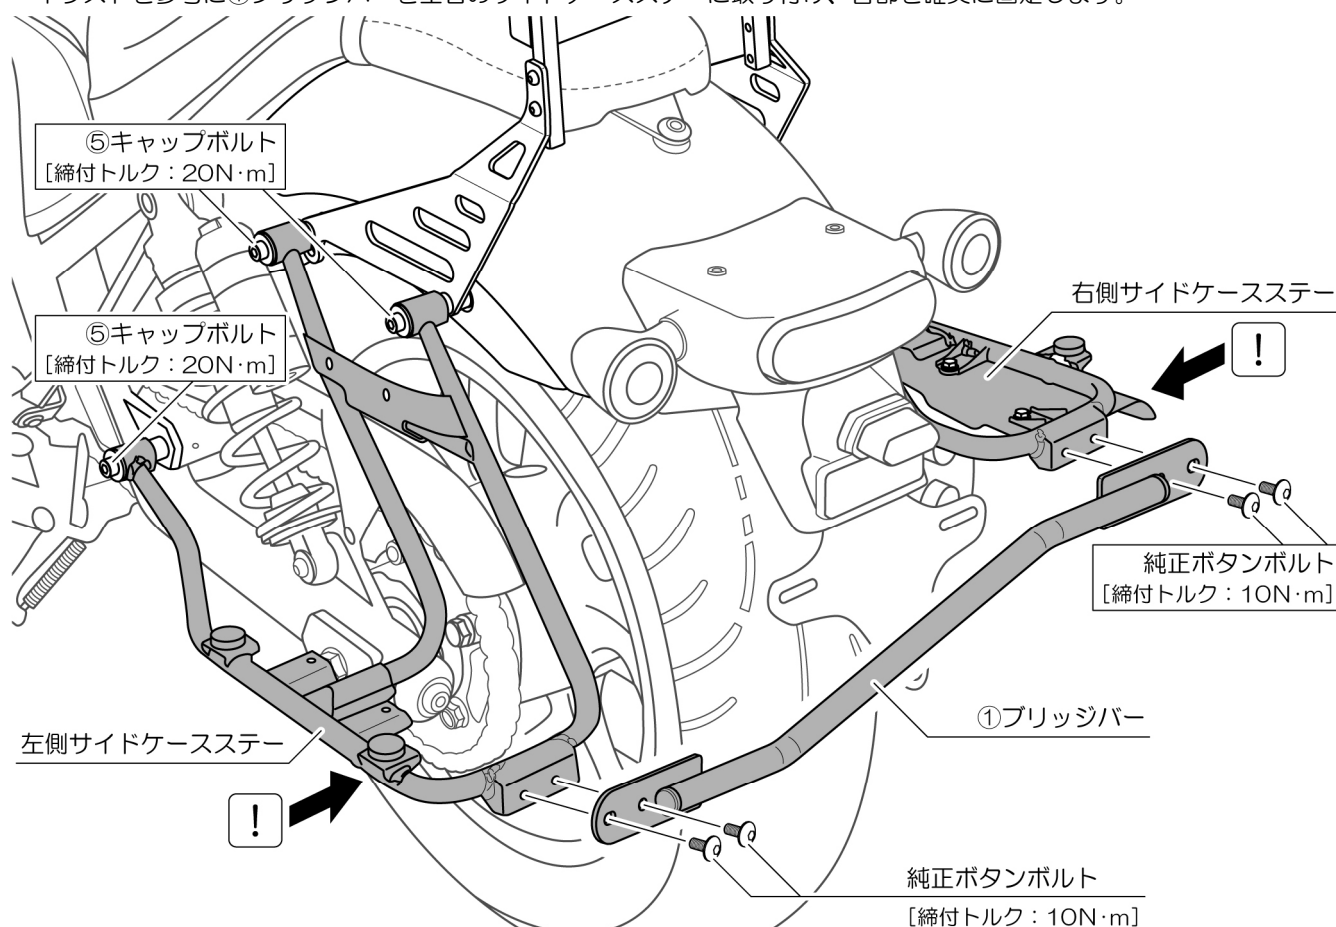

※！…溶接や曲げの製造工程上、どうしても歪みが発生します。サイドケースステーを横から押して①ブリッジバーの穴位置に合わせください。また力を掛け過ぎてステーを曲げないように注意して作業してください。

12. バックパッドの取り付け

- 手順 01 を参考に逆の手順で左サイドケースをケース固定ボルト（4 本／[締付トルク:10N・m]）で締め付けて確実に取り付けます。
- 右サイドケースも同様に取り付けます。

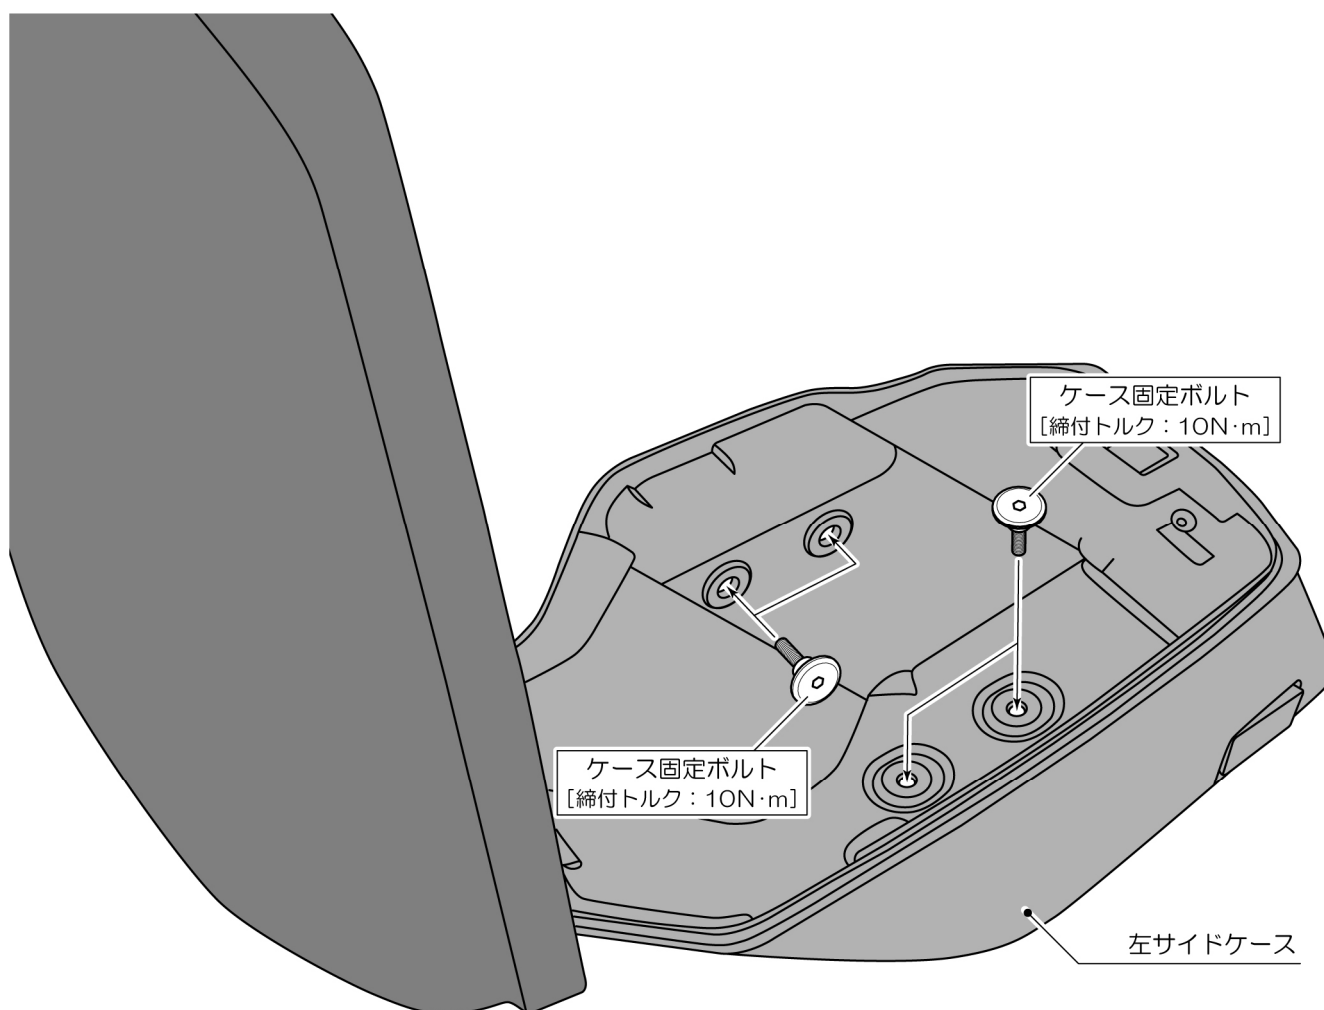

13. 点検作業

- 各部が確実に取り付けられていることを点検してください。異常がなければ作業は終了です。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限り、個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以て、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>