

取扱説明書

DAYTONA
R97065①/②

*取り付ける前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
サドルバッグサポート取付けKIT (グラブバーキャリアオプション)	HONDA REBEL250/500 ('17)	97065

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告



禁止

- この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- この商品に曲げ・切削・溶接等の加工は行なわないでください。商品の破損だけではなく、重大な事故につながる恐れがあります。

注意



実施

- この商品を装着、および装着して荷物を積載した場合、ハンドリングやブレーキ性能が変化する可能性があります。操作になれるまでは、十分に慣らし運転を行なってください。
- この商品は、商品その物に対し商品のみを保証します。取り付けや、ご使用状態または積載させた荷物の脱落 (BOX やバック等の中味の不具合) に対しましては、一切保証できません。 詳細につきましては、商品付属の保証書 (保証規定) をご参照ください。
- 車両側に転倒唇がある場合、お取り付けできない可能性があります。
- この商品の角部等には、エッジや突起がある場合があります。取付作業を行なう際には保護手袋を使用してください。 またエッジや突起部がある場合、ヤスリ等を使用して処理を行なってください。
- ボルト、ナット類の締付には、トルクレンチを使用し、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締付トルクまたは、この説明書に記載されたトルクで締付を行なってください。
- 取り付け後約 100 km 走行しましたら、各部を必ず点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
- 周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して、取付作業を行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。 異常があった場合、商品または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。
- この商品を取り付けた場合、車体側の取り付け面や、その周辺に傷が付く可能性があります。予めご了承ください。



法令違反

- 極度に後方へ飛び出す荷物を搭載しますと、ウインカーやナンバープレートの視認性が悪くなる可能性があります。

□ 本商品の特徴 □


- 品番 96614 グラブバーキャリアと品番 95225/95224 サドルバッグサポートを同時装着する際に必要な部品のセットです。
- 本商品は片側用です。両側にサドルバッグサポートを使用する場合は 2 個必要です。

□ 商品内容 □

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	カラー	Φ22× Φ9.0×14	2	③	キャップスクリュー	M8X50XP1.25	2
②	平ワッシャー	M8	2				

□ 取り付け方法 □

1. 車両左右のシートフレーム側面の純正ボルト (M8) 4 本を外します。
2. グラブバーキャリア付属のカラーを各部 2 枚ずつと①カラー、③キャップスクリューを使用してグラブバーキャリアとサドルバッグサポートを仮締めします。
 - ※ 当社リバーシブルバックレストを同時装着する場合は車体側 (内側) のカラーを各部 1 枚抜いてください。(カラーは合計 4 枚のみ使用します。)
 - ※ リバーシブルバックレストは前後位置に関わらず装着できます。
3. グラブバーキャリアの位置を調整し指定トルクで本締めしてください。

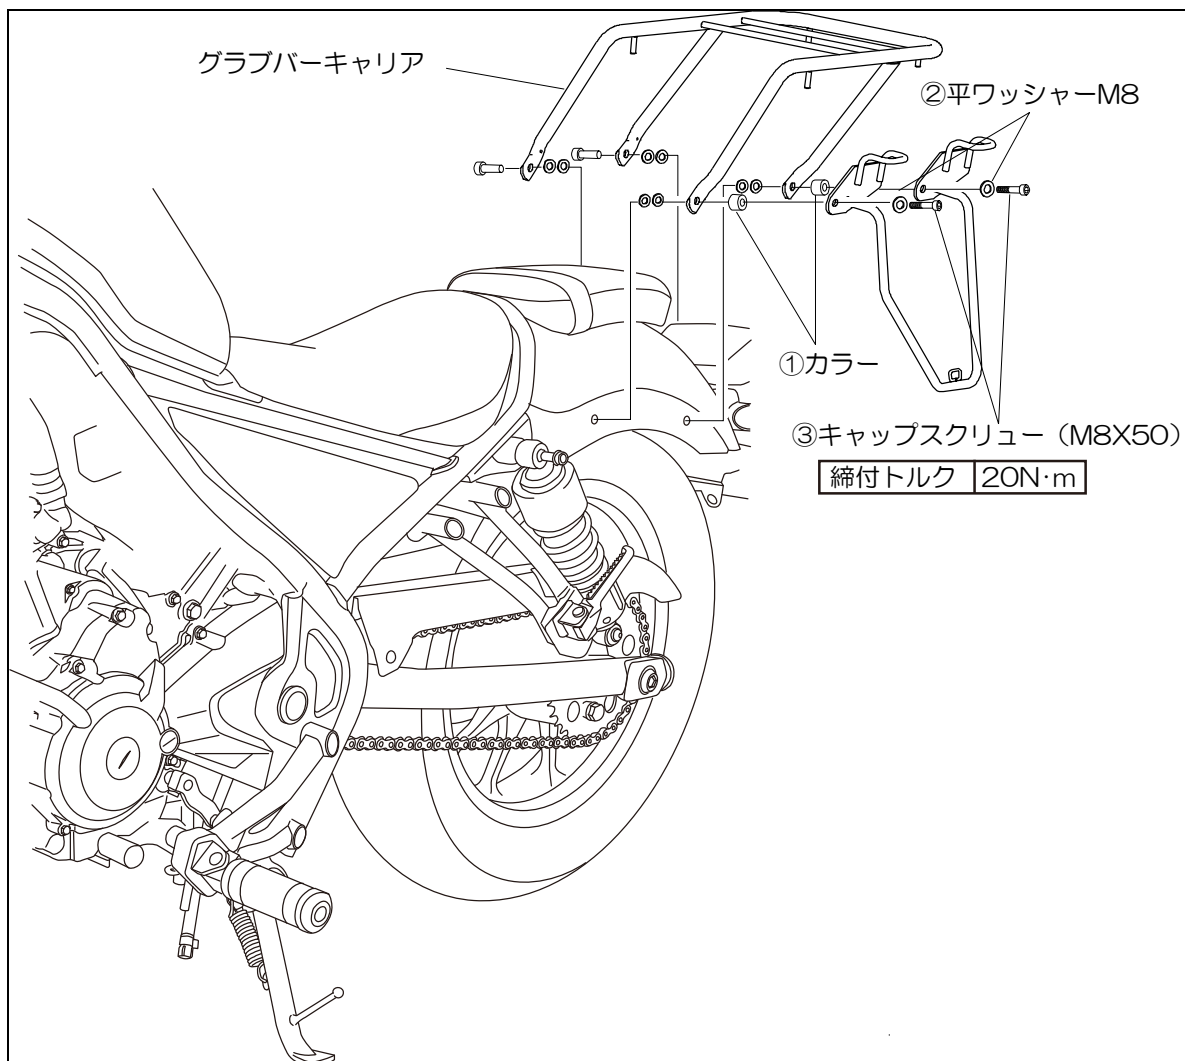

4. 締め忘れが無いか確認し、以上で作業は完了です。

東証1部上場
株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

<http://www.daytona.co.jp/>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」