

アルミビレットバーエンド 【ヘビーウエイト REVOLVER TYPE】	適応代表車種	商品 No.
	ハンドルエンド貫通タイプ (対応内径Φ17～Φ19)	2 ページ参照

■ご使用まえに必ずご確認ください■

- * 本商品のご使用前に最終項に記載のURL(保証規定)より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。
- * 本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- * 本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

- 警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
- 注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

注意

- 実施**
 - ハンドル内径Φ17～Φ19に対応したバーエンドです。純正ハンドルでは取り付け出来ない場合があります。
 - 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行なってください。
 - 本商品を取り付けることで、ハンドルの最大幅が変更になる場合があります。
 - 本商品は汎用品のため、取り付けの際にスイッチボックスやグリップの位置調整が必要になる場合があります。
 - 右側(スロットル側)の取り付けは、スロットル操作に問題がでないことを必ず確認してください。
 - 左側(クラッチ側)は、商品取付後慎重にクラッチレバーをにぎり、レバーとバーエンドが接触しないことを必ず確認してください、接触がある場合は、クラッチホルダー(マスターシリンダー)の取付部のボルトをゆるめレバーをにぎってもバーエンドと接触しない位置へ移動させてください。
 - 取り付けはネジ緩み止め剤を使用し、確実に行ってください。取り付け後、約100Km走行しましたら各部を点検しネジ等の増し締めを行ない、走行毎に必ず点検を行なってください。
 - 本商品の脱落が無いように日々の点検は必ず行ってください。走行中の商品の脱落等によるクレーム等はお受けできません。十分に注意してください。
 - 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所の点検を行なってください。異常があった場合は車両の使用や、走行を中止し販売店や認証工場へ相談してください。

- 禁止**
 - 本商品へ他のアクセサリ類を取り付けしないでください。脱落の危険性があります。

- その他**
 - アルミ製アルマイト仕上げの商品は、ご使用期間と共に変色や色あせが発生する場合があります。またアルマイトの性質上、使用環境によっては早期色あせや、腐食が発生する場合があります。
 - バーエンドインナーは真鍮(クロームメッキ仕上げ)製です。アルミ製アルマイト仕上げ同様に使用期間と共に腐食やメッキ剥がれをおこす可能性があります。
 - 本商品は予告無しに仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

品番

99951 (レッド) 99952 (ブルー) 99953 (ゴールド) 99954 (グリーン) 99955 (シルバー) 99956 (ブラック)

本商品の特徴

- ・ハンドル内径Φ17～Φ19に対応した汎用バーエンド。
- ・バーエンド外径Φ37.5 全長50mm 重さ(片側)約350g


商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	バーエンドアウター		2	④	マウント, カラー		2
②	バーエンドインナー		2	⑤	マウント, ナット		2
③	キャップスクリュー	M8X85XP1.25	2				

取付方法

1. ハンドル内径を確認します。
2. イラストを参考に③キャップスクリューと①バーエンドアウター、②バーエンドインナー、④マウント, カラー、⑤マウント, ナットの順番に仮組みします。
※③キャップスクリューヘネジ緩み止め剤を塗布してください。
3. 仮組みしたバーエンドを⑤マウント, ナット側よりハンドルバーへ差し込み、③キャップスクリューを締め込みます。※バーエンドは左右共通品です。
4. 各分を点検し異常がなければ作業は終了です。

■組立詳細図■

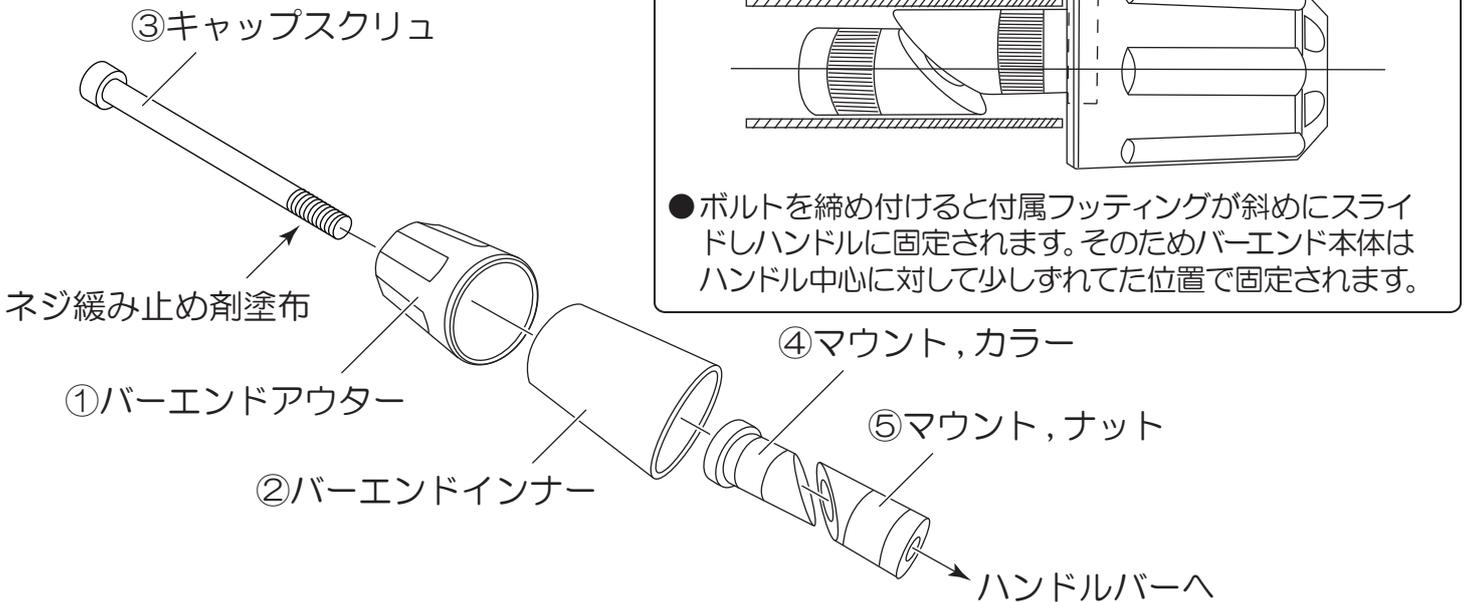

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
※保証を受けるご連絡を持って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。
3. 下記のアドレス(またはQRコード)より保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

■保証修理のお受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



東証JASDAQ上場

株式会社 デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>転載
禁止

本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止