

マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ3	適応車種	商品NO.
	別記	44200




■ご使用前に必ずご確認ください■



※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。




※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡ししてください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	---	---------------------	--	---------------------

	警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 禁止		<ul style="list-style-type: none"> 本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 本商品に曲げ・切削・溶接などの加工は行わないでください。商品の破損だけでなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。 取付の際は、必ずメーターなどの計器類が見えることをご確認ください。装着により計器類が見えなくなってしまう場合は、大変危険ですので装着物の位置を調整していただくか、ご使用をお控えください。 装着によりハンドル操作やスイッチ操作に支障をきたす場合や通常の走行が妨げられる場合は、装着物の位置を調整していただくか、ご使用をお控えください。

	注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 実施		<ul style="list-style-type: none"> 本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ずご確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。 作業は安全な場所で車両を安定して支えられるメンテナンススタンドを使用し、周囲の安全を確保したうえで行なってください。 取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性がございます。 ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実に締め付けてください。 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。 取り付け後に約100km走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約500km毎に同様の作業を行なってください。
 その他		<ul style="list-style-type: none"> 本商品のクランプ取付ピッチは32mmです。 本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また、商品保証は本商品のみが対象になります。 本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。溶接や塗装、小キズ、歪みなど程度の差がございます。 他社製商品などの同時装着は未確認です。 本商品はスチールと樹脂を使用した商品になります。ご使用の環境や経年変化、使用損耗により素材劣化（サビ含む）が、どうしても早期から進行する場合があります。 本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

取付方法

- ハンドル周辺の装着物（ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等）の取付に便利なマルチバーホルダー。
- パイプ径φ22.2、有効パイプ長=65mm。


適応車種

V-STROM250SX ('23)	GIXXER150 ('17~'23)
GSX-R125 ('18~'23) ※	GIXXER250 ('20~'23)
GSX-S125 ('18~'23)	GIXXER SF250 ('20~'23)

※…車種別マルチバーホルダー GSX-R125用（品番：16796）との同時装着不可

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	バーホルダー		1	③	六角穴付ボルト	M6x35	2
②	カラー	φ10xφ6.5x10L	2	④	ボルトキャップ	M6用	2

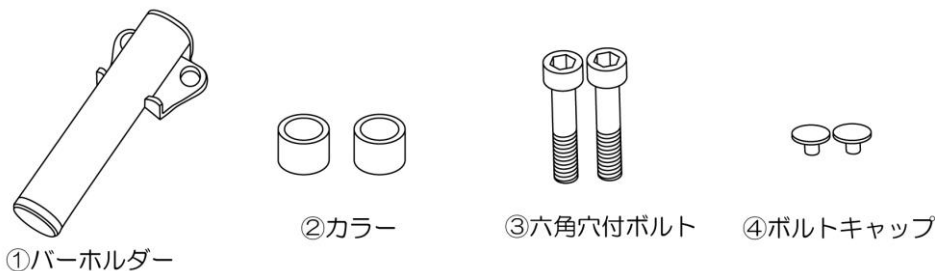

取付方法

【作業前の注意事項】

- 車種により取り付け方法が異なる場合があります。本書と車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考にお取り付けください。
- 純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行ってください。

01. 取付手順

- 純正マスターシリンダーを固定している純正ボルトを取外します。


※外した純正ボルトは使用しませんので大切に保管してください。

- ①バーホルダーと②カラーを③六角穴付ボルトにてイラストを参考に取付ます。

※③六角穴付ボルトの締付トルク車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。

※オーバートルクで締付しますと純正クランプが破損する恐れがあります。(参考トルク 7~12N・m<0.7~1.2kgf・m>)

- ④ボルトキャップをイラストを参考に取り付けます。
※外れないようにしっかり押し込んでください。

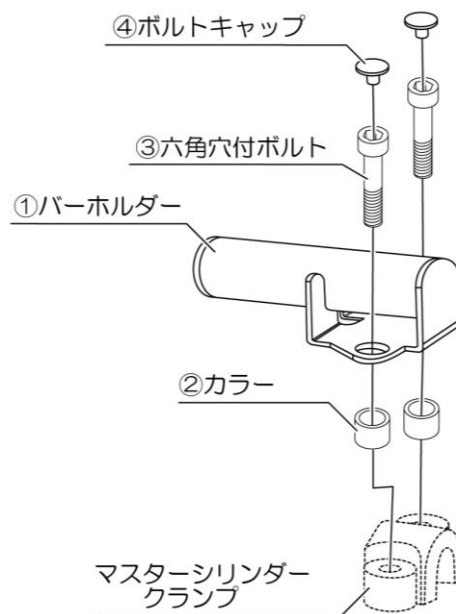

02. 点検作業

- ハンドルを左右に切って①バーホルダーがタンクやカウルなどとの接触が無いかご確認ください。
- 各部が確実に取り付けされているか点検してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場



本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>