

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

| | | |
|--------------|---|-------|
| ロックセットモノロック用 | 適応車種 | 商品NO. |
| | GIMI E450 E350 E260 E230 (モノロック用) | 65865 |

■ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

-  **警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
-  **注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



実施

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。




禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



その他

その他の警告及び注意を告げるものです。



注意



その他

部品取り外しの際、取り付いていた部品が飛び出す事があります。注意して取り外ししてください。



禁止

適合外のモデルケースは取り付けしないでください。

- この商品は下記の GIMI 製ケースの補修部品となります。表記以外のモデルケースや、弊社取り扱い以外のケースには取り付けできません。

適合 GIMI ケース



実施

モノロックケース: E450 E350 E260 E230

- 取り付けには商品構造のある程度の理解が必要です。取り外しする際取り付いていた状態を確認しながら取り外してください。

確認しながら取り外しする事により取り付けミスを防止できます。

- 取り付け後、動作確認をしてから使用してください。



その他

取り付け不良がありますと正しくケースが開けられないなどの不具合が発生します。必ず確認してからご使用してください。

- キーナンバーは新規の番号に変わります。ご使用になっていたキーは使用できなくなります。また、キーナンバーを指定しての購入や変更はできません。

本商品の特徴

- 2ボタン式のロックセットをカギを含めたアッセンブリーで交換できます。

商品内容

| NO | パーツ名 | サイズ(mm) | 数量 |
|----|-------------|--------------|----|
| ① | ロックセット ASSY | | 1 |
| ② | キー(スペア-含む) | キーナンバーの指定不可。 | 2 |
| ③ | タッピングスクリュー | | 2 |

取り付け方法

GIVI ケースモデル :E450 350 260 230 モノロックケース


1 カギを差しケースを開けます。カギを右に回した状態のままでボトムケース内側のタッピングスクリュー2本を緩めて外します。



ロック部分がアッセンブリーでカギごと外れます。赤いプッシュボタン等の部品が飛び出す場合がありますのでご注意ください。(プッシュボタン裏側のスプリングを紛失しない様注意してください。)



2 新しいロックセットにカギを差込み、カギを右に回して FREE 状態にさせます。
FREE 状態にするにはカギを右に回して”PRESS”のシールの貼られている部品を手でつかみ手前に引き上げてください。

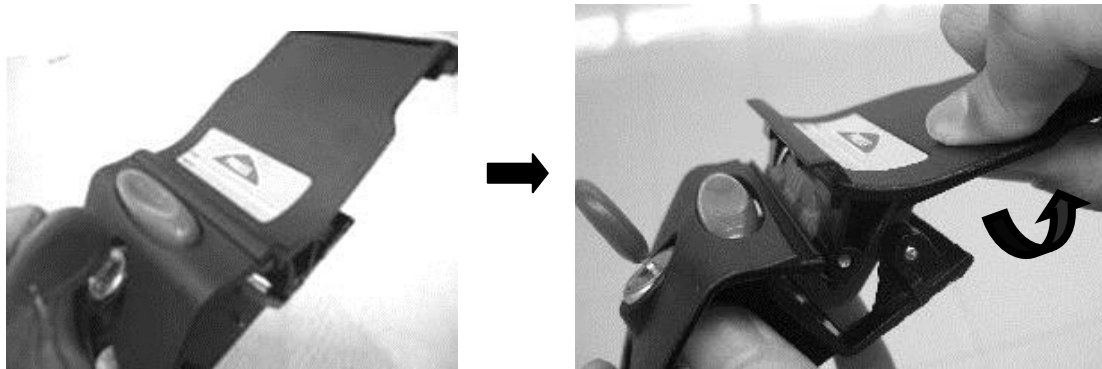


ロックセットを取り付ける前にケース本体に赤いプッシュボタンを取り付けロックセットを装着します。



取り付けのコツ

写真のロックセット側の引っ掛かり部分(ツメ)をケース側の溝に(E450 大型のケースはこの差込が固い為少し力が必要です。)先に差し込みます。

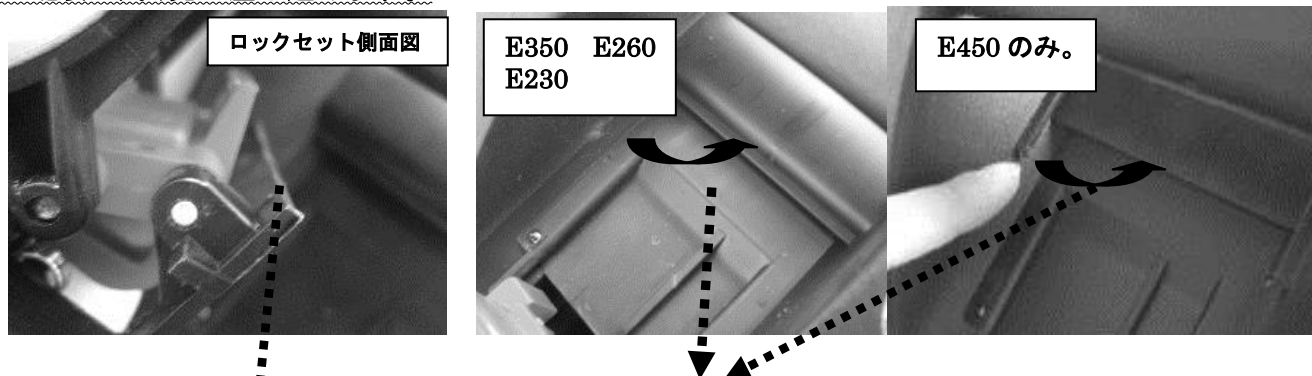

ツメ全体を右の写真の溝に差し込みます。

溝にツメを差し込んでから下記の写真のようにロックセットの下側を押さえながらケース内側よりネジ止めします。
E450 ケースのみ両側にツメがあります。このツメの下側にロックセットのツメを潜り込ませるように取り付けしてください。この時少し力が必要です。

ロックセットの下側をケースの傾斜に合わせて押さえてください。

この状態でケース内側より外したタッピングスクリューを差込プラスドライバーで締め込みます。



ボトムケースの斜面とロックセットに段差やユガミが無いことを確認してください。段差やユガミがある場合は正しくロックセットが取り付けられていません。再度取外して正しく取り付けてください。

正しく取り付けられないまま使用するとフタが開かなくなるなどのトラブルとなる場合があります。確実に組み付けられている事を確認してからご使用ください。



ロックセット取り付け後ケースと大きな段差や、左右のユガミが無い事を確認してください。

段差やユガミがある場合は一度取外して再度取り付けしてください。

また、カギを回して動きが悪い場合も再度取り付けして正しく取り付けしてください。

ロックセットのツメがケース側のツメに入っていないと段差やユガミが発生します。

東証JASDAQ上場
株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」

0120-60-4955 まで