

# 取扱説明書

**DAYTONA corp.**

R 70013①/②

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

| フロントフェンダー&<br>ヘッドライトステーセット<br>(純正フロントマスク対応) | 適応車種                  | 商品NO. |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                             | WR250R/X<br>(‘07～’09) | 70013 |

## ■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

**⚠注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

|                                                                                         |                         |                                                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>実施 | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 | <br>その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## ⚠注意

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>実施  | <ul style="list-style-type: none"><li>作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。</li><li>取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。尚、記載されていない取り付け部においてはサービスマニュアルを参考にしてください。</li><li>走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。</li><li>取り付け後、100km 走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。その後は500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。</li></ul> |
| <br>その他 | <ul style="list-style-type: none"><li>この商品は、記載されている適合車種以外の車輛には使用しないでください。</li><li>WR250R(フロントホイールが21インチの車両)はフェンダーの形状次第で、フロントサスペンションがフルボトムした際にフロントフェンダーとタイヤが接触する可能性がありますので、よくご確認の上、お取付けください。</li><li>この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。</li></ul>                                                                 |


## 商品内容

| NO | パーツ名           | サイズ(mm) | 数量 | NO | パーツ名         | サイズ(mm) | 数量 |
|----|----------------|---------|----|----|--------------|---------|----|
| ①  | フェンダー取付けステー    |         | 1  | ②  | ヘッドライト取付けステー |         | 1  |
| ③  | フランジ付六角ボルト(M6) | L=15    | 4  |    |              |         |    |

## 取付方法

1. 純正フロントフェンダーを取り外します。(取り外したネジはフェンダーを取付けする際に使用しますので、紛失しないよう注意してください。)
2. 純正フェンダーから純正マスク固定用グロメットを取り外します。
3. 取り外したグロメットを②ヘッドライト取付けステーに取り付けます。
4. ①フェンダー取付けステー、②ヘッドライト取付けステーを車体アンダーブラケットに、③フランジ付六角ボルトを使用し、取り付けます。(下図参照)
5. 純正マスクのヘッドライトを固定する爪を②ヘッドライト取付けステーに差し込みます。
6. ①フェンダー取付けステーに純正フロントフェンダー取付けボルトを使用し、フロントフェンダーを取付けます。

※ フロントフェンダーの形状次第では、フロントタイヤが 21 インチの車両はフロントサスペンションがフルボトムした際にフェンダーとタイヤが接触する可能性がありますので、よくご確認の上、お取付けください。

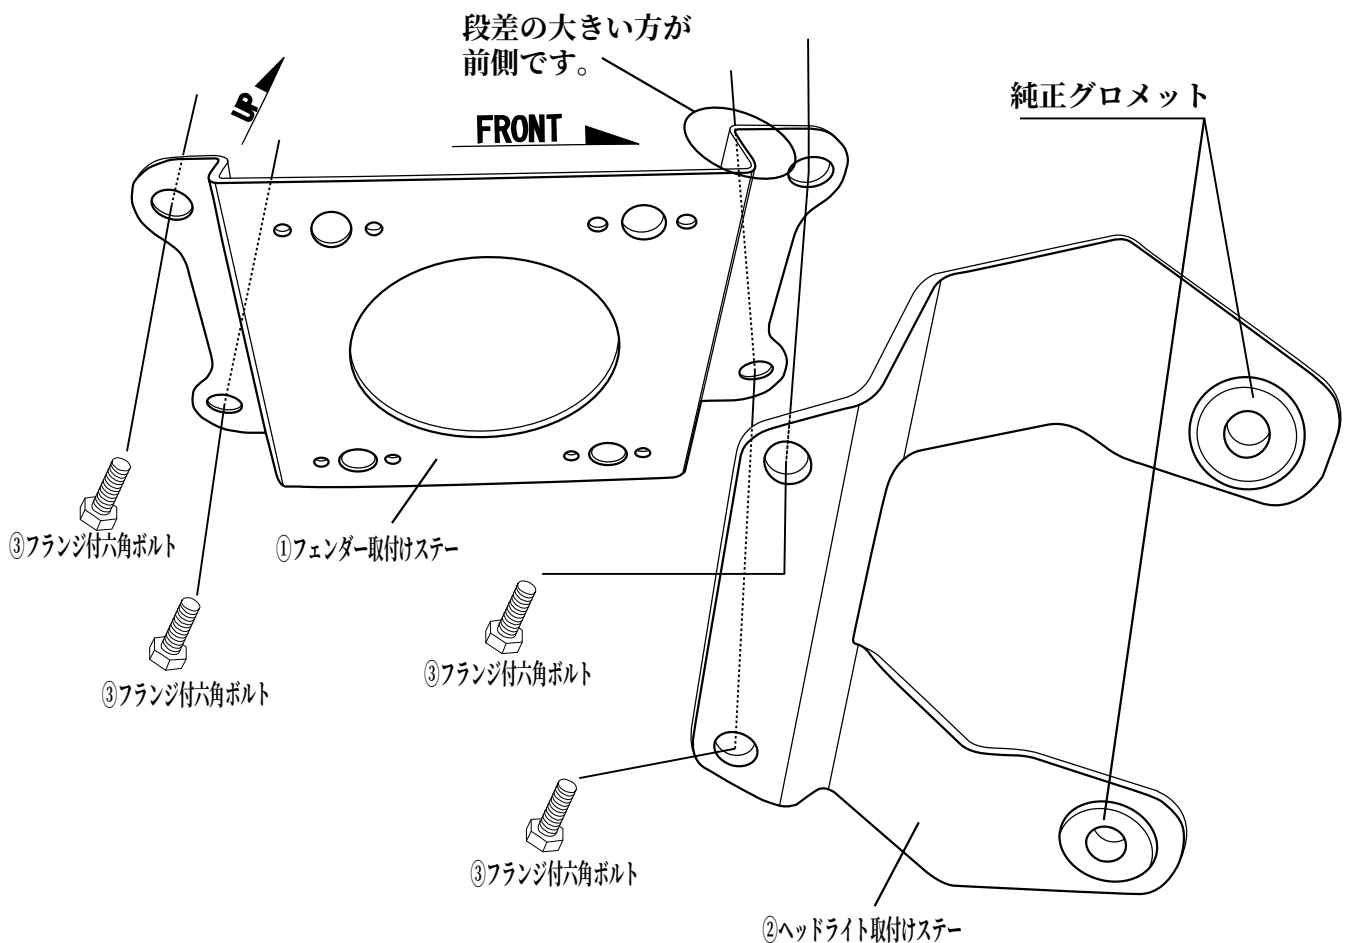

東証JASDAQ上場  
株式会社

**デイトナ**

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで