

取扱説明書

DAYTONA®
S77703 ①/③

*取り付けする前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

アクセサリバーセット	適応車種	商品NO.
	GSR250 (‘12～’15)	77703

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告

 禁止	- 取り付けの際は必ずメーター等の計器類が見えることをご確認ください。万が一、装着物により計器類が見えなくなってしまう場合は大変危険ですので装着物の位置を調整していただくか、ご使用をお控えください。 - 装着によりハンドル操作やスイッチ操作に支障をきたしたり、通常の走行が妨げられる場合はご使用をお控えください。
---	--

注意

 実施	- この商品に装着した物の脱落、破損、故障に関しましては一切保証致しかねますので予めご了承ください。 - 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行なってください。 - 装着した状態でハンドルを左右に切ってタンクやカウル等との接触が無いかどうかご確認ください。 - 取り付けは確実に行なってください。また、走行中にネジ部等緩む事が無いように、確実に締め付けてください。 - 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行なってください。 - 取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行なってください。その後は、約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行なってください。
 その他	この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴


- ハンドル周辺の装着物（ナビ、スマートフォンホルダー、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等）の取り付けに便利なアクセサリバーが登場！！
- 純正ハンドルに対し内側に 50mm 延長のハンドルバー。左右セット。
- G I V I 社製汎用スクリーンの装着時にも必要となります。
（スクリーン装着時には他の装着物の取り付けはできません）
- スチール製。クロームメッキ仕上げ。
- 純正のバーエンド及びデイトナ製バーエンドが装着可能！

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	アクセサリバー R	刻印「R」	1	②	アクセサリバー L	刻印「L」	1

取付方法

1. 純正ハンドルバー R に装着の純正スイッチハウジング R、純正ブレーキマスターシリンダーを固定している純正ボルトを取り外します。
2. 純正ホルダー R の純正ボルトを取り外し、純正ハンドルバー R を抜き取ります。
3. 純正ホルダー R に①アクセサリバー R を通し、純正ボルトにて固定します。
①アクセサリバー R の切り欠き部が、純正ボルト穴にくるようにセットしてください。
（アクセサリバーは R、L 専用品となります。必ず刻印をご確認ください。）
4. ①アクセサリバー R に純正スイッチハウジング R、純正ブレーキマスターシリンダーを装着します。
5. 同様の手順で純正ハンドルバー L を外し、②アクセサリバー L を取り付けます。
6. 純正ハンドルからグリップ、バーエンド、ラバーキャップを移植して作業は完了です。

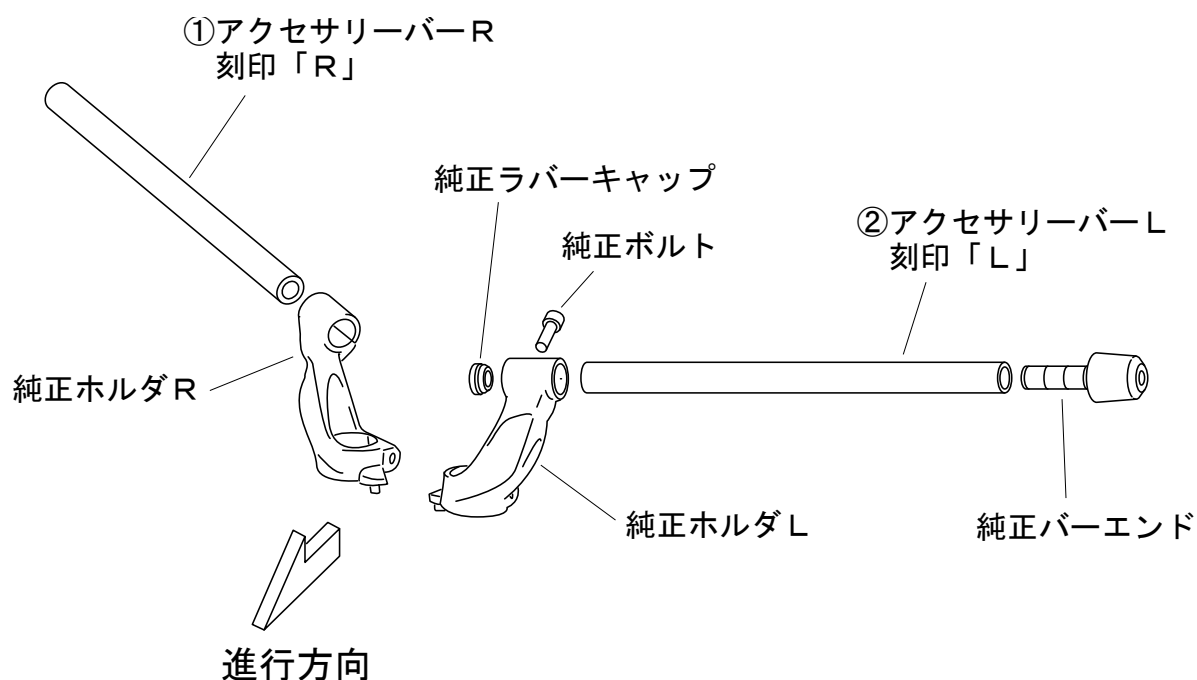



■アクセサリバーの装着イメージ■

内側に延長されたハンドルバー部分に、ナビ、スマートフォンホルダー、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等を装着します。



■装着物を取り付けたイメージ■

ただし、装着物により計器類が見えなくなってしまう場合は大変危険ですので装着物の位置を調整していただくか、ご使用をお控えください。

また、装着によりハンドル操作やスイッチ操作に支障をきたしたり、通常の走行が妨げられる場合もご使用をお控えください。

※画像内のスマートフォンホルダーは弊社では取り扱っておりません。汎用スイッチは（19172）を装着しております。



■G I V I 社製汎用スクリーン装着イメージ■

G I V I 社製の汎用スクリーン（93973：A601/93971：A604/93957：A660）等を装着する際にはアクセサリバー（77703）が必要となります。

ただしスクリーン装着時にはアクセサリバーに他の装着物の取り付けはできません。予めご了承ください。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで