

スロットルボディカバー	適応車種	商品NO.
	GB350/S (21) <2BL-NC59>	93870

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。
 ※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
 ※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。

△注意 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 高温注意	表記の注意を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
--	-------------------------	--	---------------------	--	----------------	---	---------------------

▲警告

-  禁止
 - ・本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
 - ・本商品に曲げ・切削などの加工は行なわないでください。商品の破損だけでなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。
-  実施
 - ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。

△注意

-  実施
 - ・パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。特に本商品は製造上の工程により端部が鋭くなっております。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用し、ケガには十分に注意して作業を行なってください。
 - ・本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求めの販売店へ速やかにご相談ください。
 - ・作業は車両を安定させて、安全な場所で周囲の安全を確保したうえで行ってください。
 - ・取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性があります。
 - ・ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実に締め付けてください。
 - ・取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備してください。その後は約 500km 毎に必ず点検整備を行ない、各部に異常がないか確認し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。
-  高温注意
 - ・作業を始める前にエンジンやマフラーが十分に冷えていることを確認してください。冷えていない状態で作業を行なうとエンジンやマフラーに触れてヤケドをする可能性があります。
-  その他
 - ・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。
 - ・本商品はアルミとスチールを使用した商品になります。ご使用の環境や経年変化、使用損耗により素材劣化（アルミ剥離やサビなど）が、どうしても早期から進行する場合があります。
 - ・定期的に各部の点検を行なってください。また塗装のはがれやキズ、サビなどが発生している場合は適切な補修を行なってください。補修せずに使用すると素材劣化が促進され、本商品の破損だけでなく、車両へのダメージの原因となります。
 - ・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。


本商品の特長

- ・スロットルボディカバーをスリット入りのプレートに変更することで軽快感をアップ
- ・プレートはスチール製の静電塗装黒でスパーサーはアルミ製を採用し、プレートのデザインを合わせた左右セット。
- ・プレートを裏表で使い分けることで DAYTONA ロゴのありとなしを選べ、ステッカーチューンも可能

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	スロットルボディカバー右		1	④	スロットルボディカバー左		1
②	スパーサー	Φ6×Φ10×25L	2	⑤	スパーサー	Φ6×Φ10×20L	2
③	ボタンボルト	M6×35	2	⑥	ボタンボルト	M6×30	2

①スロットルボディカバー右

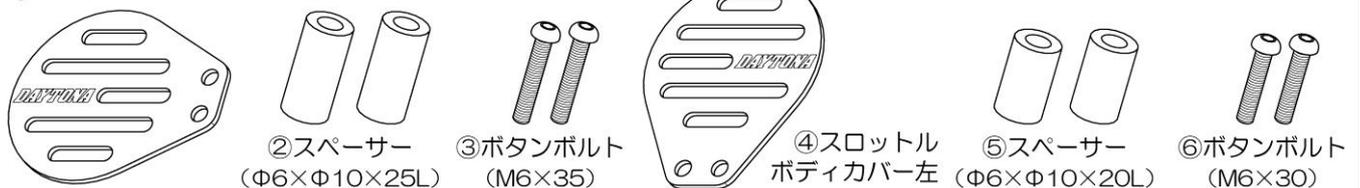


取付方法

【作業前の注意事項】

- ・純正部品の取り外しや取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルに従い、正しく行ってください。
- ・作業を始める前に周囲の安全を確保し、車両を安定させた状態で転倒やケガなどに十分注意して作業してください。


01. 純正スロットルボディカバーの取り外し

- ・イラストを参考に左右の純正スロットルボディカバーを取り外します。

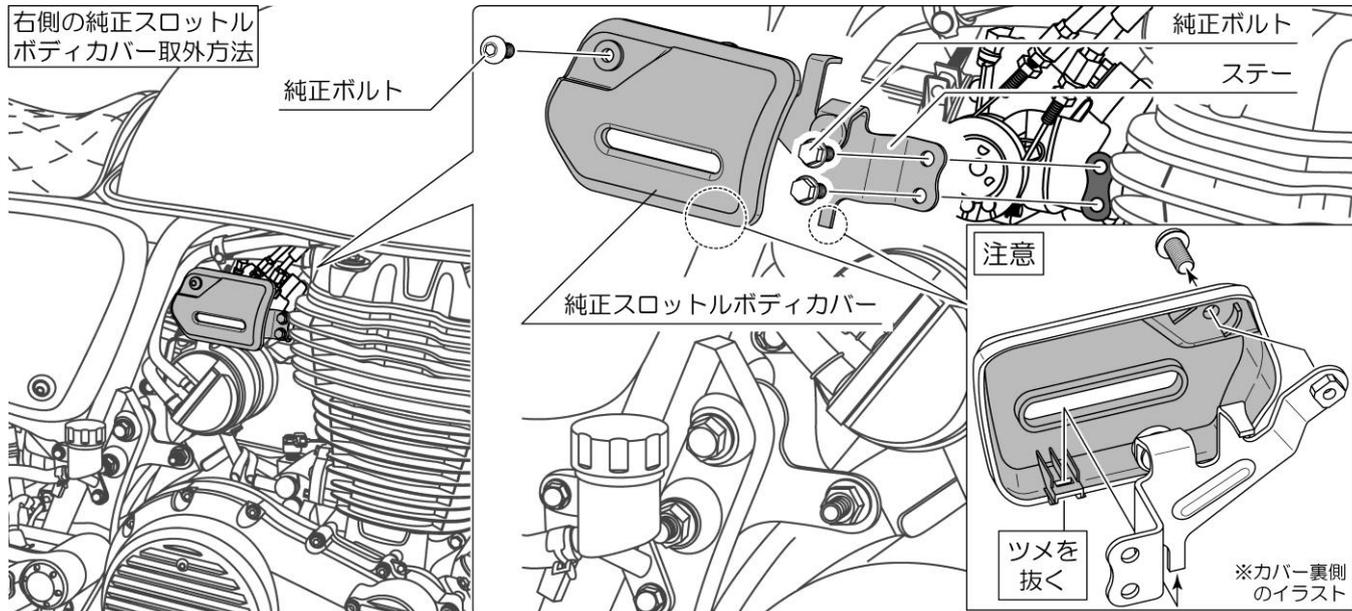

02. スロットルボディカバーの取り付け

- ・イラストを参考にスロットルボディ右側に①スロットルボディカバー右を②スペーサー（Φ6×Φ10×25L/2個）と③ボタンボルト（M6×35/2本）を使用して取り付けます。
- ・イラストを参考にスロットルボディ左側に④スロットルボディカバー左を⑤スペーサー（Φ6×Φ10×20L/2個）と⑥ボタンボルト（M6×30/2本）を使用して取り付けます。

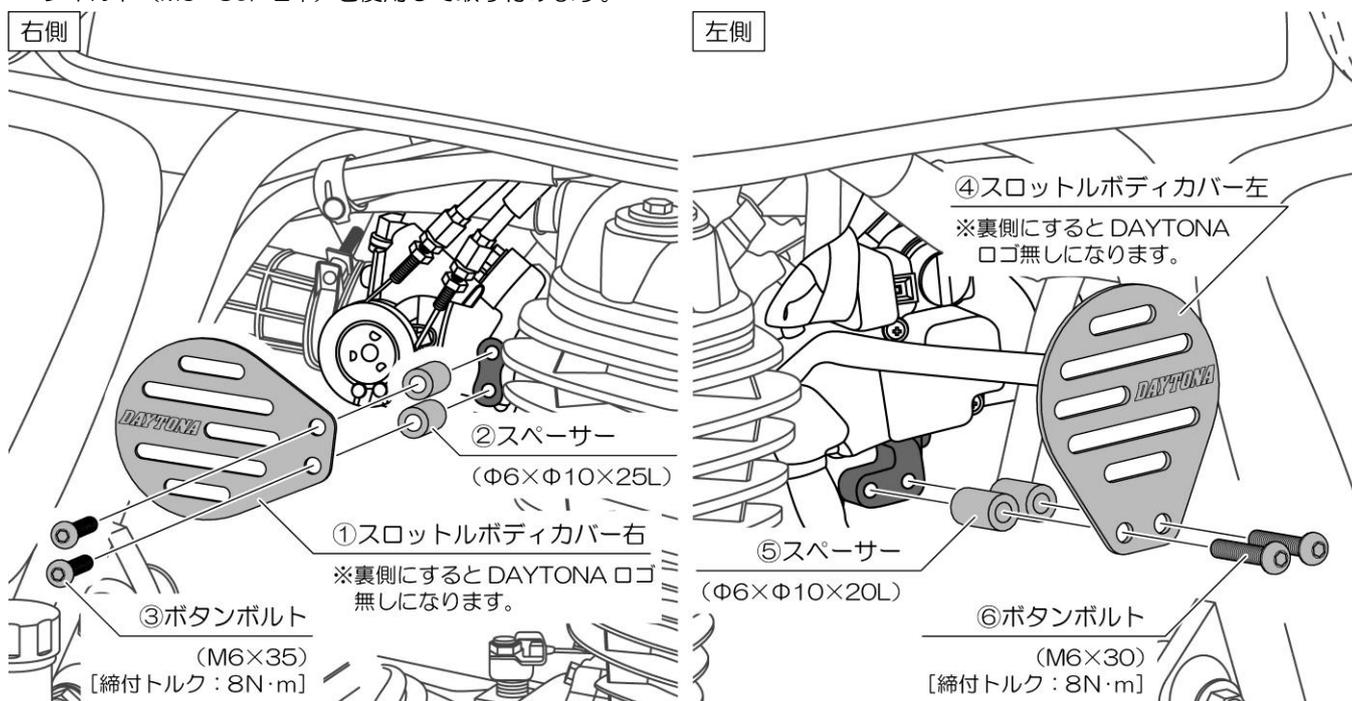

03. 点検作業

- ・各部が確実に取り付けられていることを点検してください。異常がなければ作業は終了です。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限り、個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を持って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理のお受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>