

取扱説明書

DAYTONA

R95240①/④

*取り付ける前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

*本書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*本商品もしくは本商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
リバーシブルバックレスト	HONDA REBEL250/ABS/S ED/(17~23) REBEL500 (17~23)	95240

この度はデイトナ「リバーシブルバックレスト」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また取り付け前に必ず商品の内容をお確かめください。
万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	---------------------	---	-------------------------	--	---------------------

 警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">本商品に、不用意に曲げ・切削・溶接等の加工を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。商品には指定以外の加工を施さないでください。本商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
 実施	<ul style="list-style-type: none">作業は、車両を安定して支えられるスタンド等を用意して安全を確保したうえで行ってください。商品を取り付ける際、使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。
 その他	<ul style="list-style-type: none">本商品はブラック塗装の為、搭載する物品との擦れ等で塗装がはがれる場合があります。予めご了承ください。走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常がある場合、直ちに車両の走行、または商品の使用を中止し、販売店にご相談ください。

 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 実施	<ul style="list-style-type: none">作業を行う際は、その作業に適した工具を用意してから作業を行ってください。不適切な工具で作業を行うと部品を破損したり、ケガをしたりする可能性があります。ボルト・ナット類の締め付けはトルクレンチを使用して、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締め付けトルクで締め付けてください。取り付け後約100km走行しましたら各部を点検し、ネジの増し締め確認をおこなってください。その後は約500km毎に必ず点検を行ってください。部品や車両には、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護して行ってください。
 法令違反	一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行ってください。一般公道を制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。
 その他	<ul style="list-style-type: none">本商品あるいは本商品を取り付けたオートバイを第三者へ譲渡する場合には、必ず本書も併せてお渡しください。本商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また、本文中で紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。


□ 本商品の特徴 □

- 街乗り時にもツーリング時にも乗車姿勢をサポートすることで疲労を軽減させます。
- 通常は、タンデム用バックレストとして使用。反転装着により、ライダー用として使用可。
- バックパッドの位置は、上下 25mm の範囲で調整可能。
- スチール製、黒塗装仕上げ。MADE IN JAPAN
- 当社“サドルバックサポート”（品番 16896 右・95225 左）との同時装着可能。※1
※1 “サドルバックサポート” 同時装着用ネジ同梱済

□ 商品内容 □

NO	パーツ名	MEMO	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ベースブラケット	つや消し 黒	2	⑥	六角穴付きボタンのボルト	M8x25xP1.25	4
②	アッパーフレーム ASSY	つや消し 黒	1	⑦	六角穴付きボタンのボルト	M8x30xP1.25	4
③	スペーサー	Φ13xΦ6.2xT11	4	⑧	平ワッシャ	M8	4
④	六角穴付きボタンのボルト	M6x15xP1.0	2	⑨	バックパッド ASSY		1
⑤	六角穴付きボタンのボルト	M6x30xP1.0	4				

※ ⑦と⑧はサドルバックサポートを本商品と同時装着する場合のみ使用します。

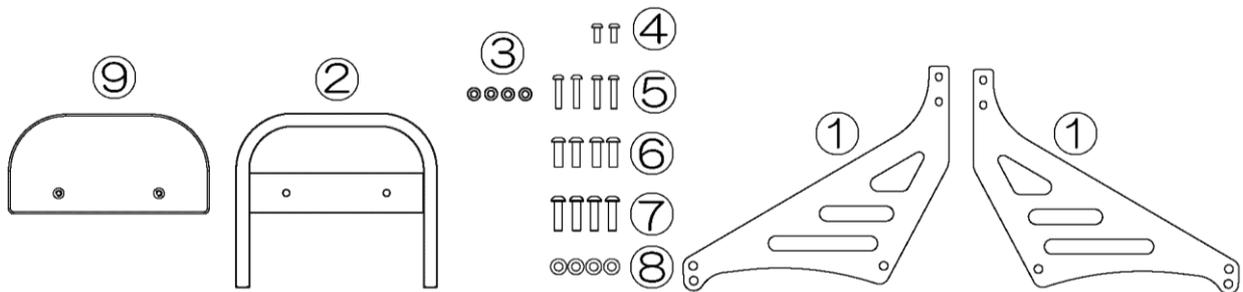


補修部品

NO	品番	商品名	構成内容
⑨	15679	バックパッド ASSY	⑨バックパッド×1

□ 取り付け方法 □

リバーシブルバックレストの取り付け（本図イラストは REBEL250 です。）




注意

メーカー発行のサービスマニュアルを参考にケガに注意して行ってください。


【ライダー用 装着手順】

1. 車両左側シートフレーム側面の純正ボルト（M8）2本を外します。

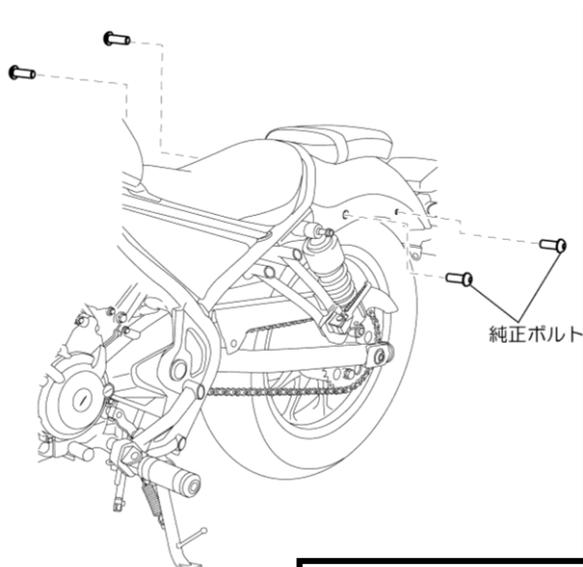

バックパッド ASSY

④M6×15 ボルトで2ヶ所固定します。




締め過ぎに注意 ④M6×15 ボルトは締め過ぎるとリベットが滑り、締め込み不能になる為締め付けトルクにご注意ください。

---締め付けトルク---

- ④. M6×15 ボルト [6Nm]
- ⑤. M6×30 ボルト [10Nm]
- ⑥. M8×25 ボルト [20Nm]

---アッパーフレーム ASSY---

⑤M6×30 ボルトで4ヶ所固定します。
※装着位置は、使用者のお好みの高さに SET してください。

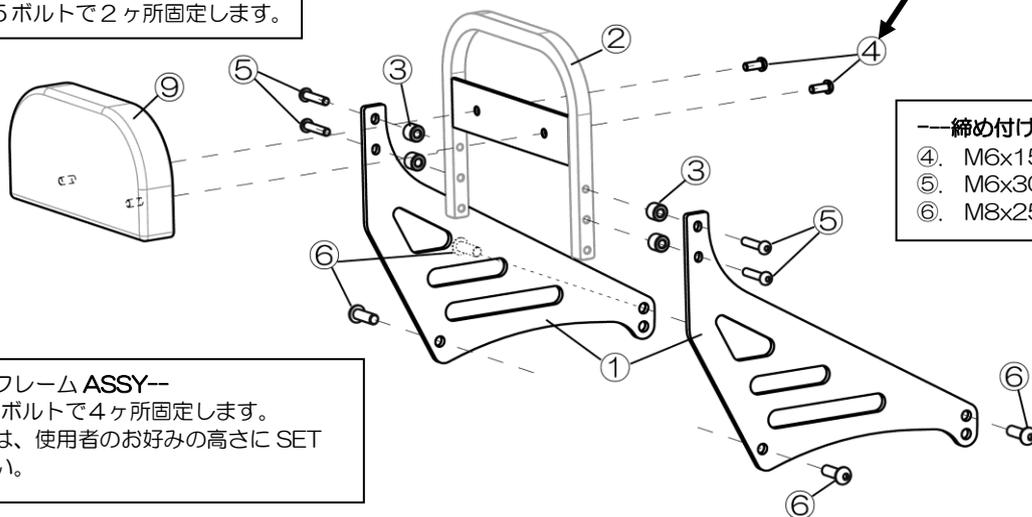

2. ①ベースプレートを⑥M8×25 ボルトで仮締めします。

3. ⑤M6×30 ボルトを①ベースブラケット上側穴に装着して、③スペーサーを通し
②アッパーフレーム ASSY を仮組します。

4. 車両右側シートフレーム側面の純正ボルト（M8）2本を外します。


5. 右側も2～3と同様の手順で組み付けを進めてください。

6. ⑨バックパッドを ASSY を④M6×15 ボルトで取り付けます。

7. 指定トルクで各部を本締めしてください。全てのネジの締め忘れが無いが、確認して作業完了です。


【パッセンジャー用 装着手順】

1. 下図の向きで①ベースプレートを⑥M8×25 ボルトで仮締めします。
それ以降は“ライダー用装着手順”をご参照ください。

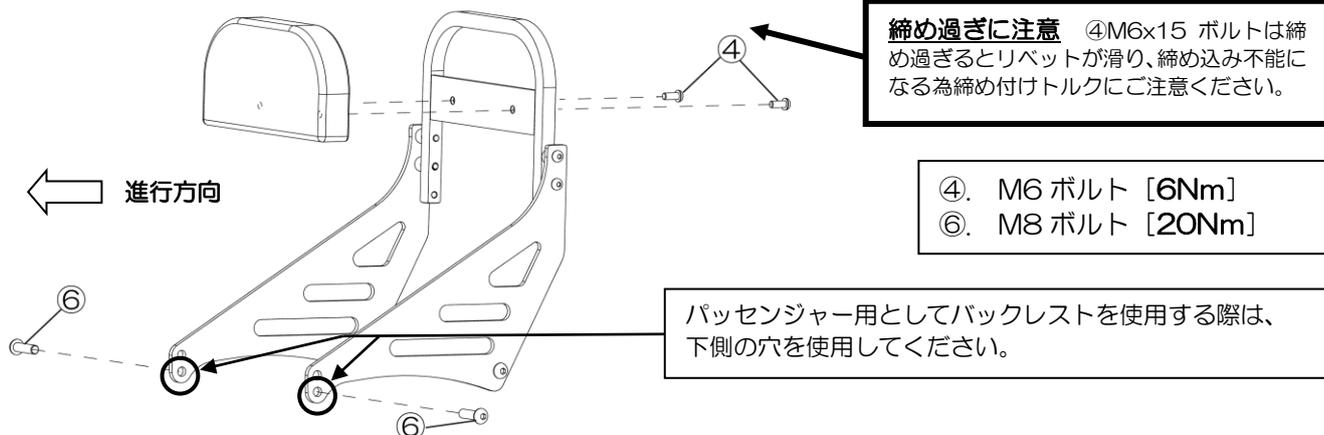

【サドルバックサポート 同時装着 手順】

1. 下図を参照して、付属の⑦M8×30 ボルトと⑧M8 平ワッシャを使用して、装着してください。

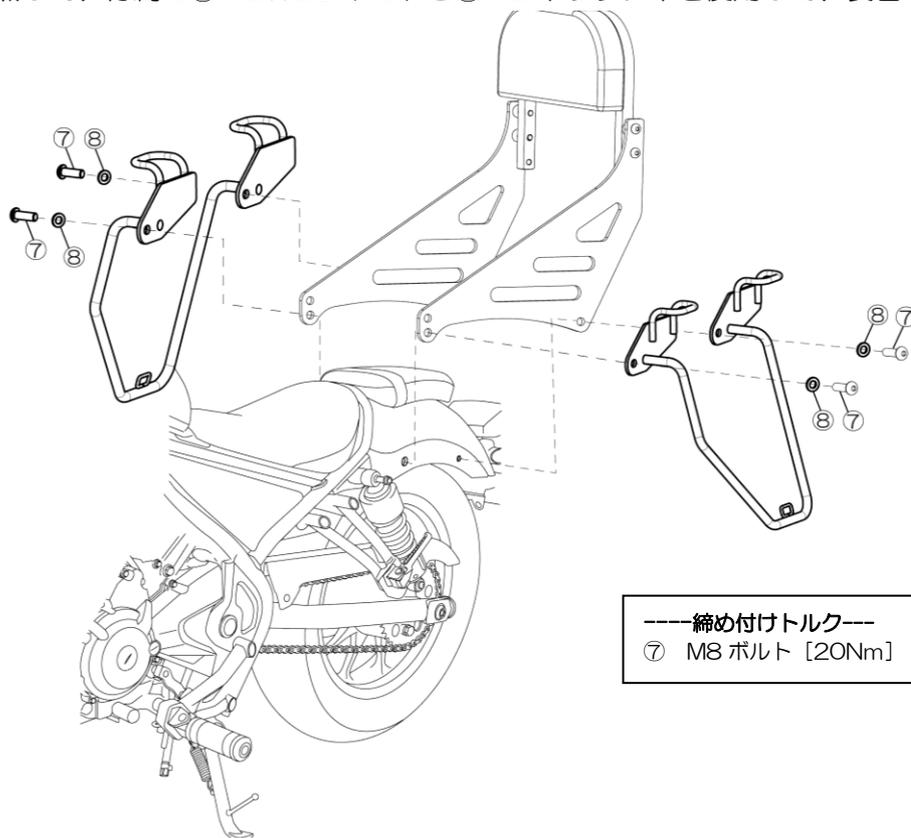

2. 指定トルクで各ボルトを本締めしてください。
3. 全てのネジの締め忘れが無いか、確認してください。
4. 各部を確認して異常がなければ作業は終了です。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。

*保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限り、個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

*保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>